

Оптический кросс NMF-CT06AMS-MTP-MTP-BK

Описание

Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая, для MTP/MPO кросса, 1 слот, 6 портов, MTP/male - MTP/female, ключ вверх - ключ вниз, черная, премиум

Область применения

Оптическая кассета **NMF-CT06AMS-MTP-MTP-BK** предназначена исключительно для монтажа в модульные кроссы серии СТ. Кассета выполнена в металлическом корпусе и представляет собой готовое решение на 6 портов MTP/Male - MTP/Female и обеспечивают надежное соединение и высокие, стабильные параметры передачи сигнала. Установленные адаптеры имеют положение ключей - «ключ вверх - ключ вниз». Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли. Кассета выполнена в черном цвете.

Внешний вид



Комплект поставки

Оптическая кассета	1 шт.
--------------------	-------

Соответствие стандартам

ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ Р 53246-2008

Технические параметры кассеты

Тип портов	MTP (Premium)
Количество портов	6
Положение ключа	Ключ вверх - ключ вниз
Тип подключения	MTP/male - MTP/female
Монтаж	Кросс серии CT
Цвет	Черный
Габариты, мм	127 x 84

Материалы

Материал	Сталь
----------	-------

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -20 до +65 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -20 до +65 °C


Гарантия

Компонентная	1 год
Системная	25 лет

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки	-
Масса	-
Объем	-

Габаритный чертеж

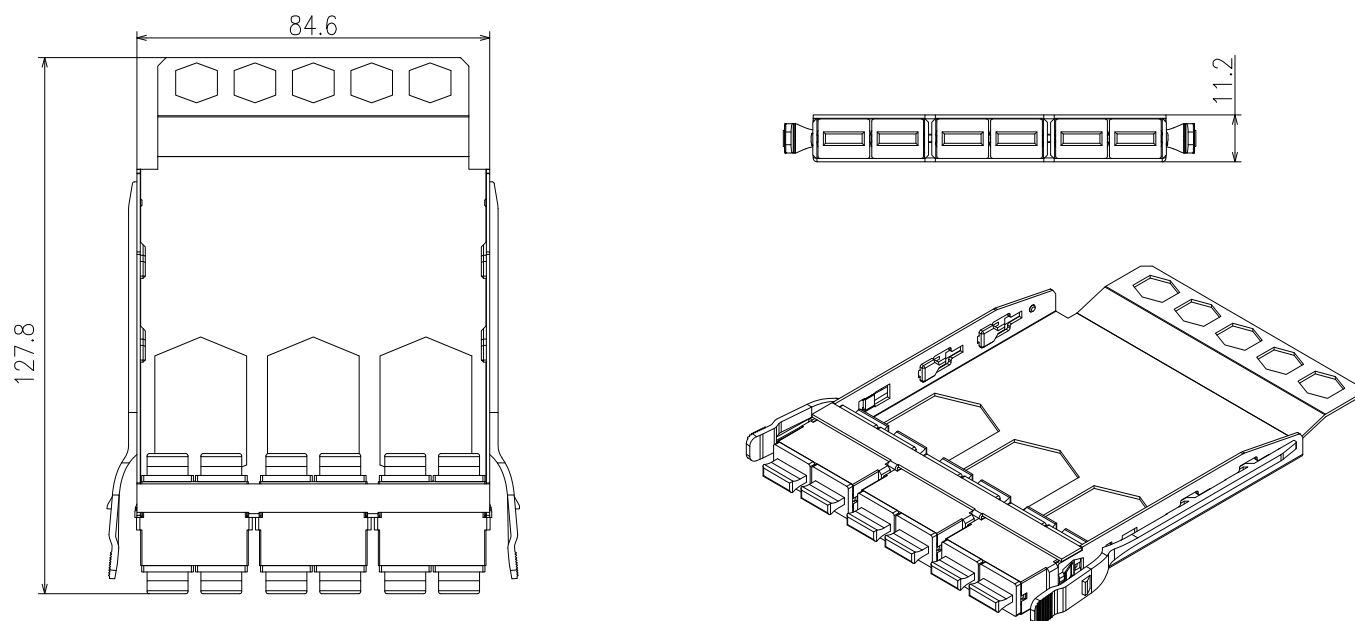

Условия транспортировки

Изделия должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -20 до +65 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.