

Описание

Оптический кросс NIKOMAX 19" Premium Line, 2U, до 96 SC (48 Duplex SC адаптеров) или 192 LC (48 Quadro LC адаптеров) портов, выдвижной, со съёмной полкой, черный

Область применения

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.


Оптический кросс NIKOMAX **NMF-RP48DSC-SH-P-2U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Фиксаторами выдвижной секции служат специальные съёмные винты. Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Кабельные вводы базово закрыты резиновыми заглушками.

Так же имеется фронтальная полка с боковыми кольцами, в случае необходимости полка может быть демонтирована. На полке расположены отверстия для фиксации патч кордов с помощью текстильных стяжек, а так же имеются дополнительные окна для доступа к адаптерам.

Кросс имеет фиксированную фронтальную панель с посадочными местами под адаптеры, изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 96 портов SC (48 DSC адаптера) / 192 портов LC (48 QLC адаптера).

Внешний вид

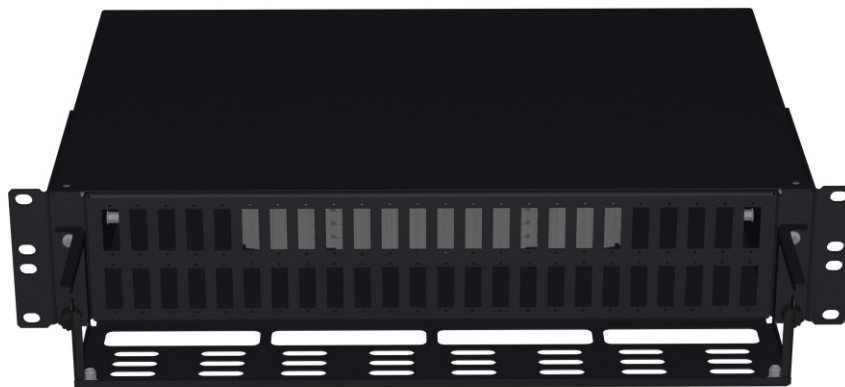

Комплект поставки

Оптический кросс	1 шт.
Сплайс - кассета	4 шт.
Термоусаживаемая гильза	20 упак.
Комплект нейлоновых стяжек	1 упак.
Стяжка-липучка, нарезаемая	20 см
Винты для крепления адаптеров	96 шт.
Крепежный комплект	1 упак.
Винты для крепления уголков	8 шт.
Уголок крепления в шкаф/ стойку	2 шт.

Соответствие стандартам

ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ Р 53246-2008

Технические параметры кросса

Тип устанавливаемых адаптеров	Двойной SC / Квадро LC
Максимальное кол-во портов	96 SC / 192 LC
Высота, U	2
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	482x250x88 (без полки) / 482x312x88 (с полкой)

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки	525x410x90 мм
Масса, кг	-
Объем, м ³	0,0193725

Габаритный чертеж

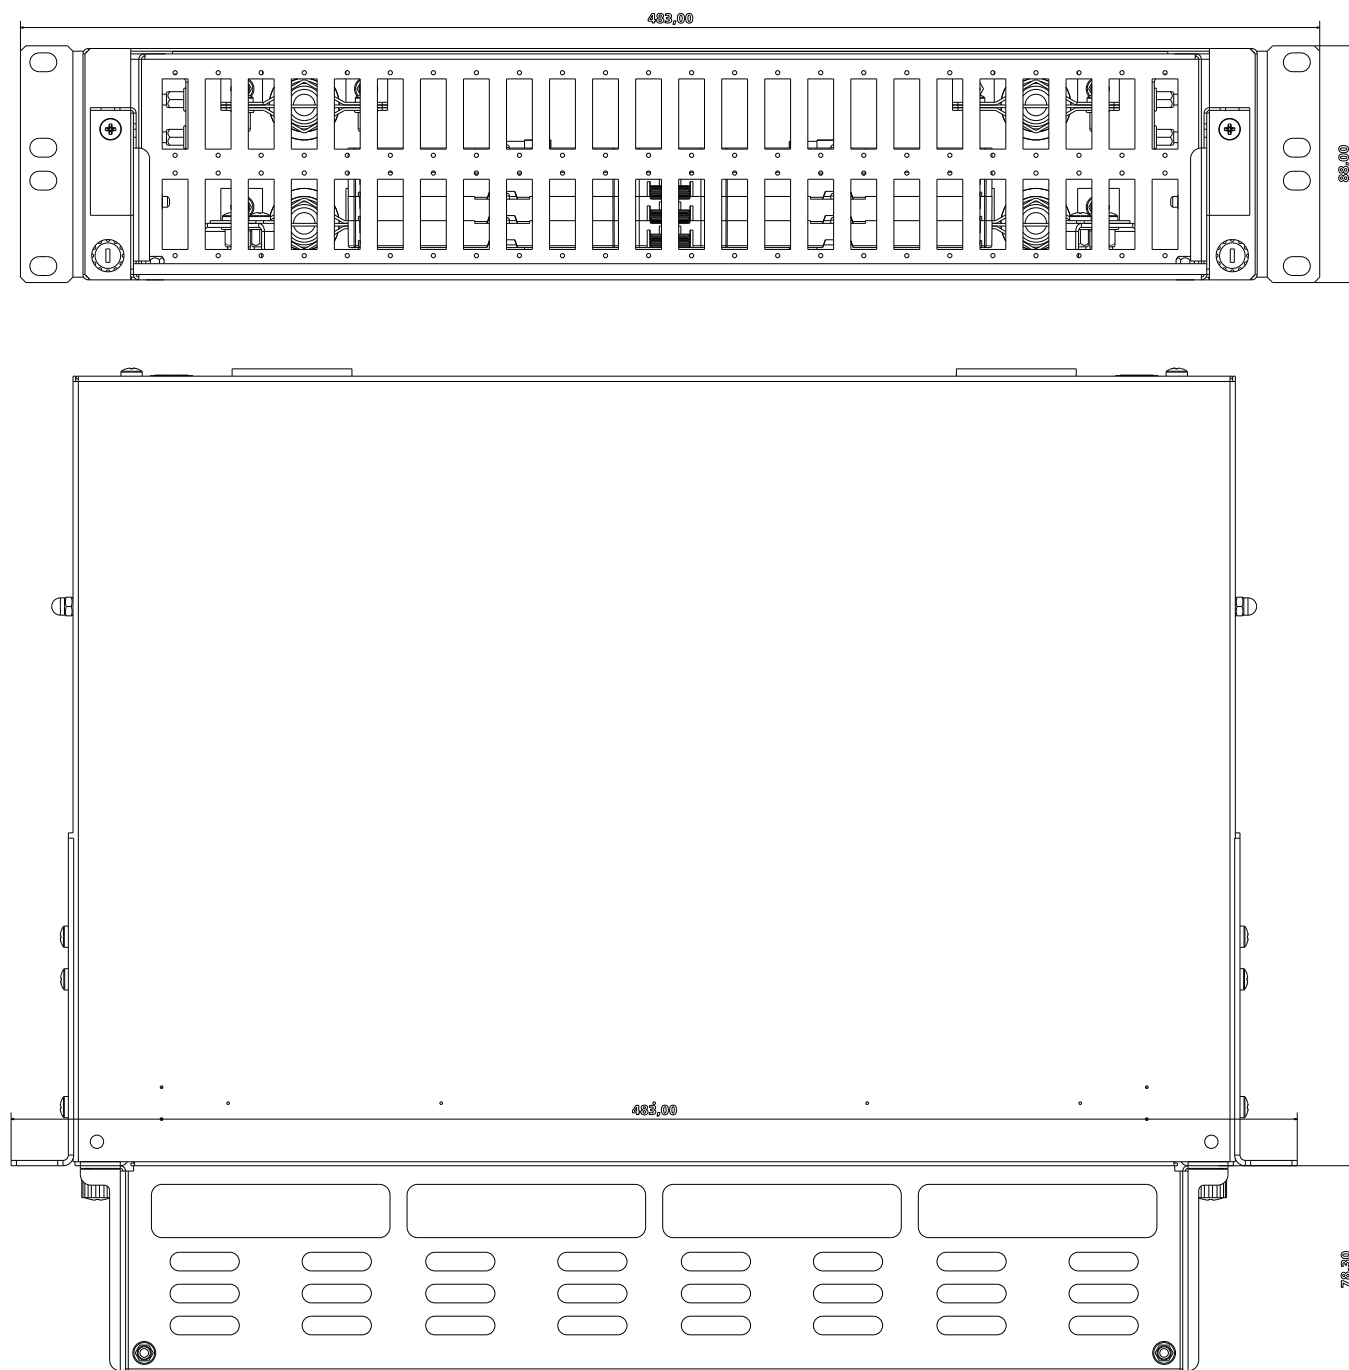

Условия транспортировки

Оптические кроссы должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.