




Блок освещения 19" TLK-LAMP

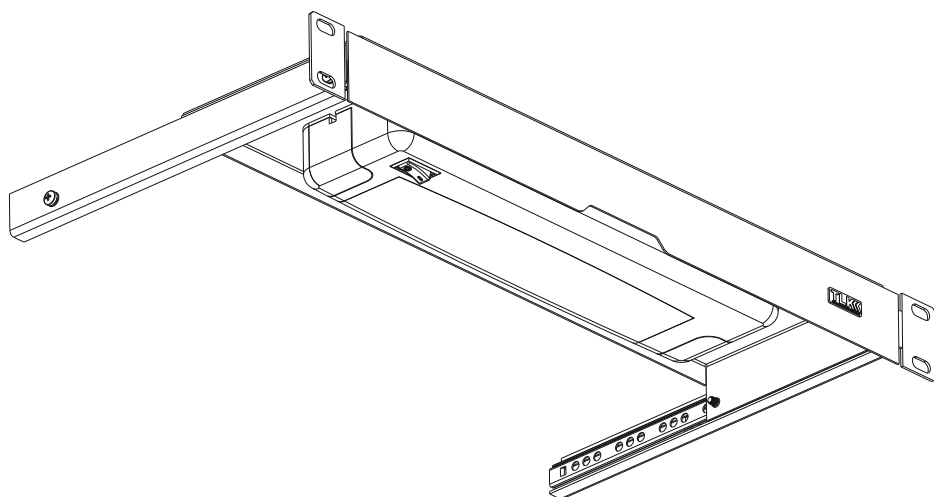

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Общий вид блока освещения.....	3
5. Таблица формирования артикула	4
6. Технические данные	4
7. Комплектация блока освещения.....	5
8. Содержимое упаковки	6
9. Хранение и транспортировка	6
10. Свидетельство о приемке	6
11. Гарантия и гарантийные условия	6

1. Описание

Блок освещения предназначен для местного освещения оборудования в шкафах или стойках.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Кронштейн и корпус блока – листовая сталь.
- На корпусе блока установлен энергосберегающий светодиодный светильник с лампой.
- Корпус светильника – высококачественная пластмасса белого цвета.

2.2 Установка: устанавливается в напольные и настенные телекоммуникационные шкафы, а также стойки на 19" направляющие.

2.3 Электропитание:


- Напряжение блока питания ~230 В.
- Мощность лампы 6 Вт.

2.4 Покрытие: порошковое полиэфирное антикоррозионное покрытие.


3. Технические данные

Изделие соответствует стандарту МЭК 297.

4. Общий вид блока освещения

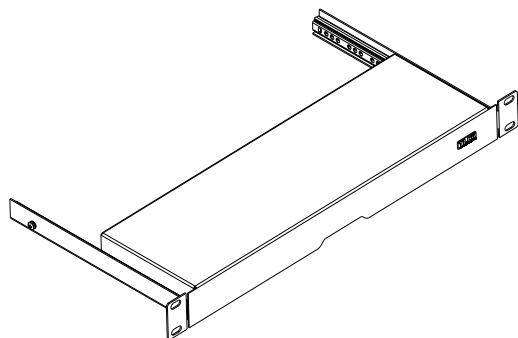

Вид сверху

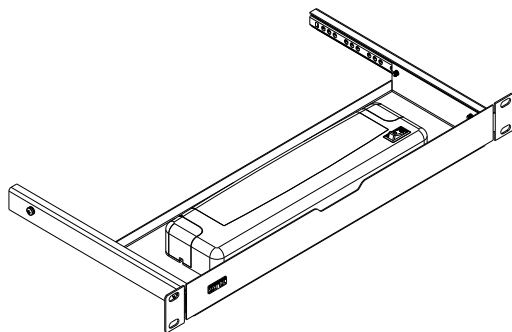

Вид снизу

5. Таблица формирования артикула


Серия		Цвет
TLK-LAMP	-	GY
Варианты		
TLK-LAMP		GY, BK
Пояснения		
		GY- серый (RAL 7035) BK-черный (RAL 9005) другие - под заказ

6. Технические данные


Параметры	Артикул	TLK-LAMP-GY TLK-LAMP-BK
Высота U / мм		1U / 44
Ширина, мм		482
Глубина, мм		247
Материал корпуса		Листовая сталь 1,0 мм
Материал кронштейна		Листовая сталь 1,5 мм
Покрытие		Порошковое полиэфирное

*-Технический эскиз (стр.5)

Вид снизу

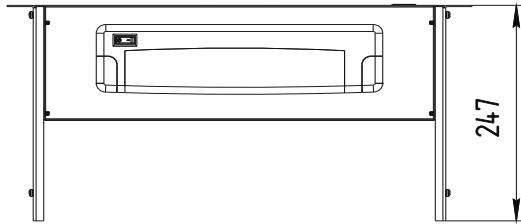


Вид спереди

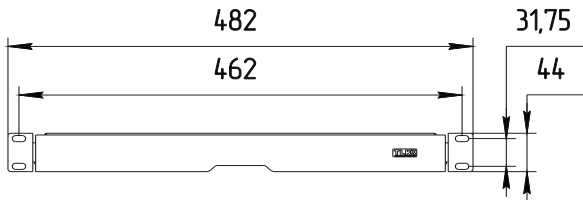

Технический эскиз

7. Комплектация блока освещения

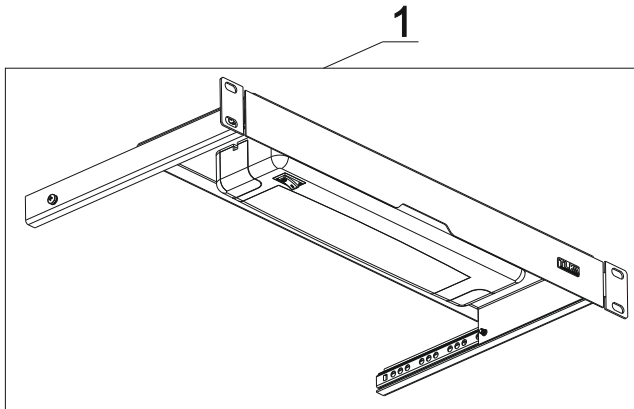

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Блок освещения	1
2	Комплект крепления FPFP (Винт М6х16; Шайба 6 пластик; Гайка М6 закладная)	4
3	Паспорт	1
4	Упаковочный лист	1

8. Содержимое упаковки

Блоки освещения поставляются потребителю в собранном виде, упакованными в одну коробку. Коробка имеет идентификационную этикетку.

- Коробка – блок освещения, комплект крепления, паспорт, упаковочный лист.

Важно!

После распаковки блока освещения проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки.

Список компонентов приведен в разделе комплектация блока освещения.

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86