

Описание

Оптический кросс NIKOMAX 19" Premium Line, 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, выдвижной, со съёмной полкой, черный

Область применения


Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс NIKOMAX **NMF-RP48SC-SH-P-2U-BK** предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Особенностью данного кросса является выдвижная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса. Выдвижная секция имеет стандартное исполнение, это металлический лоток (с установленными на него компонентами) на телескопических направляющих. Фиксаторами выдвижной секции служат специальные съемные винты. Кросс имеет 4 кабельных ввода на задней стенке и соответственно 4 узла для крепления кабеля. Кабельные вводы базово закрыты резиновыми заглушками.

Так же имеется фронтальная полка с боковыми кольцами, в случае необходимости полка может быть демонтирована. На полке расположены отверстия для фиксации патч кордов с помощью текстильных стяжек, а так же имеются дополнительные окна для доступа к адаптерам. Кросс имеет фиксированную фронтальную панель с посадочными местами под адаптеры, изготавливается в черном цвете и позволяет разместить до 48 портов SC (48 SC адаптера) / 96 портов LC (48 LC адаптера).

Внешний вид

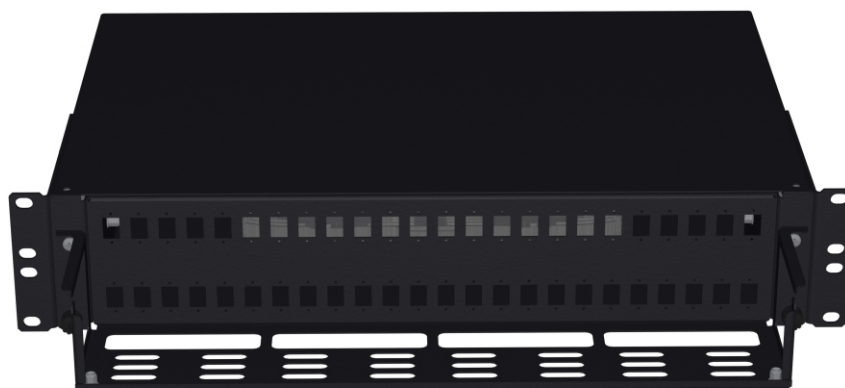

Комплект поставки

Оптический кросс	1 шт.
Сплайс - кассета	2 шт.
Термоусаживаемая гильза	10 упак.
Комплект нейлоновых стяжек	1 упак.
Стяжка-липучка, нарезаемая	20 см
Винты для крепления адаптеров	96 шт.
Крепежный комплект	1 упак.
Винты для крепления уголков	8 шт.
Уголок крепления в шкаф/ стойку	2 шт.

Соответствие стандартам

ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ Р 53246-2008

Технические параметры кросса

Тип устанавливаемых адаптеров	Одинарный SC / Двойной LC
Максимальное кол-во портов	48 SC / 96 LC
Высота, U	2
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	483x287x88 (без полки) / 483x375x88 (с полкой)

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки	525x410x90 мм
Масса, кг	-
Объем, м ³	0,0193725

Габаритный чертеж

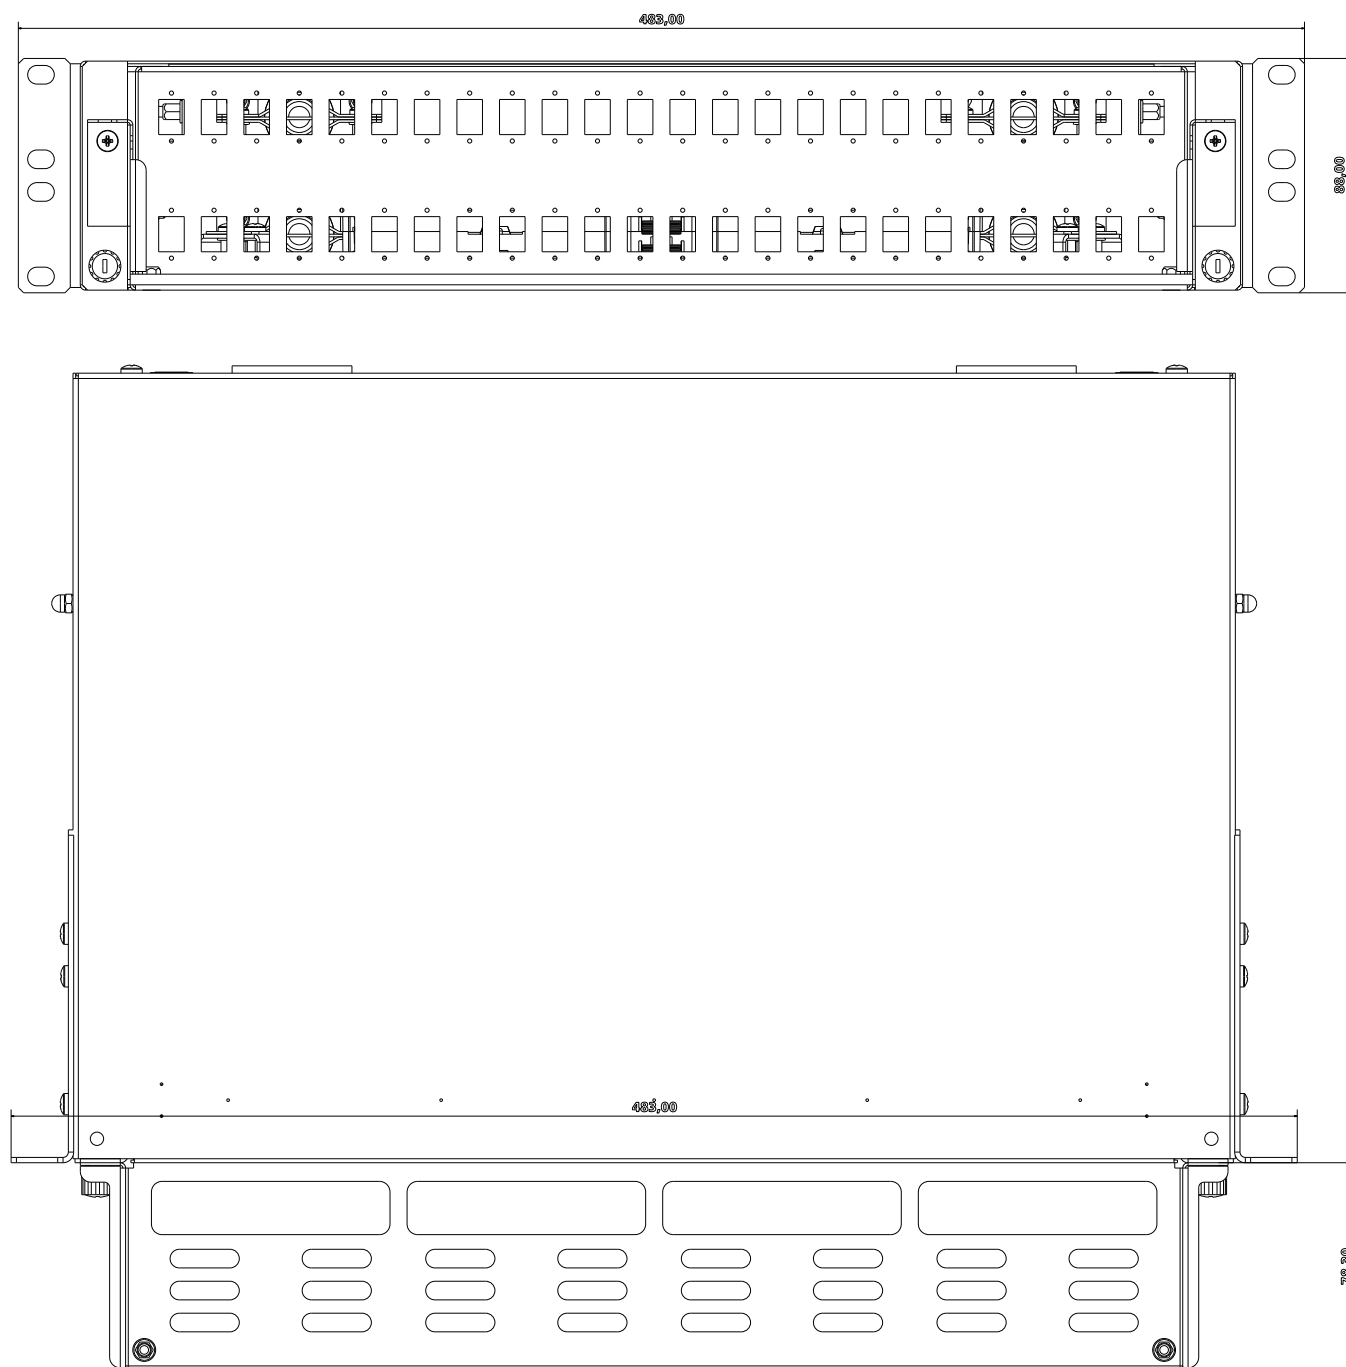

Условия транспортировки

Оптические кроссы должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.