


Пристенная поворотная секция
серии «CLASSIC II» TWS-BS

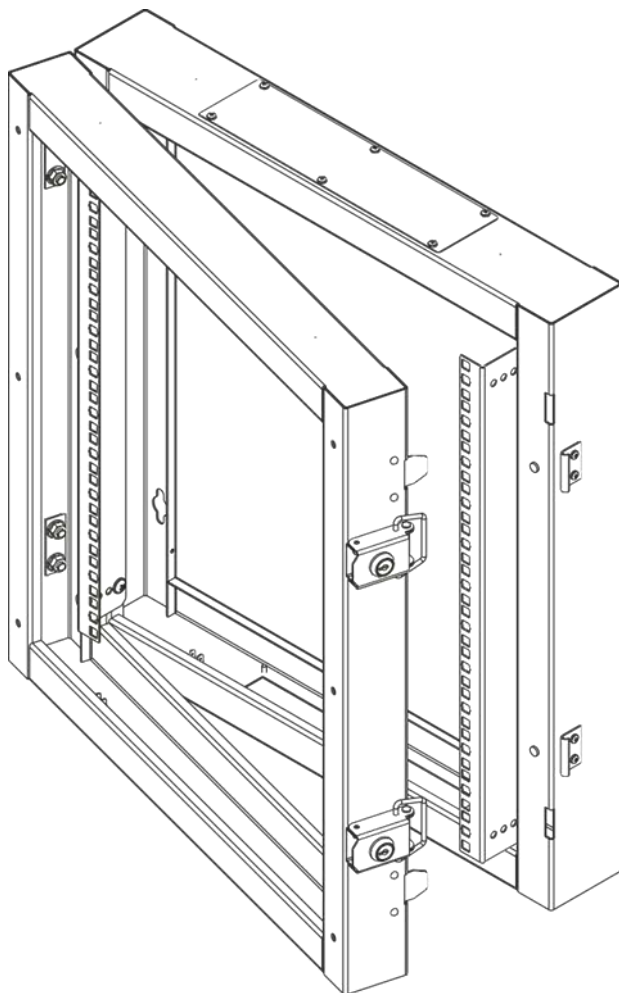

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	4
4. Общий вид секции	4
5. Таблица формирования артикула	5
6. Технические данные	5
7. Комплектация секции	7
8. Содержимое упаковки	8
9. Хранение и транспортировка	8
10. Свидетельство о приемке	8
11. Гарантия и гарантийные условия	8

1. Описание

Пристенная поворотная секция TWC-BS (далее – поворотная секция) предлагается в виде отдельного аксессуара к настенным шкафам серии TWC-R.

Поворотная секция предназначена для изменения конструкции шкафа из односекционного в двухсекционный. Объединение настенного шкафа TWC-R с поворотной секцией в двухсекционный увеличивает полезное внутреннее пространство, необходимое при размещении более глубокого оборудования. Двухсекционное решение предоставляет доступ в шкаф с задней стороны, а также дополнительное рабочее пространство для установки и обслуживания оборудования.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Поворотная секция состоит из цельносварных модулей пристенного и поворотного, соединенных между собой шарнирными петлями.
- Высота 6,9,12,15,18U.
- Глубина 156 мм.

2.2 Поворотная секция:

- Открывается на 100° (При объединении со шкафом при подвешивании на стене).
- Запирание поворотного модуля пристенной секции осуществляется замками-защелками.

2.3 Монтаж оборудования:

- Направляющие стандарта 19 дюймов (19”) расположенные в заднем модуле поворотной секции, допускают регулировку по глубине с шагом 12,5мм, позволяя размещать оборудование незначительной глубины.

2.4 Подвод кабелей и заземление:

- Ввод/вывод через кабельные вводы в нижней и верхней части секции (вводы закрыты съемными цельнометаллическими заглушками 270x56 мм, можно оборудовать щеточными вводами)
- Все детали секции заземляются между собой и шкафом (единый контур).

2.5 Установка:

- Поворотная секция и настенный шкаф серии TWC-R, имеют одинаковые точки крепления на стену. Поэтому при необходимости объединения имеющегося шкафа и приобретаемой поворотной секции возможно использование существующих точек крепления анкерными болтами M8.

2.6 Покрытие: Ударопрочное порошковое антикоррозионное покрытие.

2.7 Максимальная допустимая нагрузка:

- Шкаф с пристенной секцией (установка только на стену) общей глубиной:
450+156=606 мм – 50 кг
600+156=756 мм – 35 кг


3. Технические данные

Поворотная секция выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601.2-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297-2).


Секция изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

Базовая степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)–IP20.

4. Общий вид секции

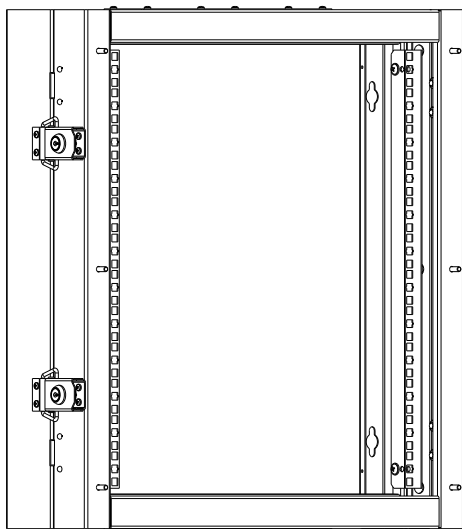

Вид спереди

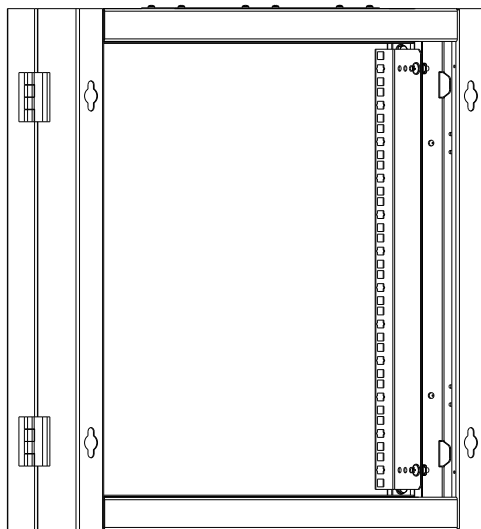

Вид сзади


5. Таблица формирования артикула

Серия		Высота, Юнит.	Ширина глубина		Тип		Цвет
TWC	-	06	6015	-	BS	-	GY
Варианты							
TWC		06 09 12 15 18	6015		BS		GY, BK
Пояснения							
			Соотв. 600×156мм		BS – поворотный секционный кронштейн		GY- серый (RAL 7035) BK-черный (RAL 9005) другие - под заказ

6. Технические данные

Артикул					
Параметры*	TWC-066015-BS-GY TWC-066015-BS-BK	TWC-096015-BS-GY TWC-096015-BS-BK	TWC-126015-BS-GY TWC-126015-BS-BK	TWC-156015-BS-GY TWC-156015-BS-BK	TWC-186015-BS-GY TWC-186015-BS-BK
Высота, U	6	9	12	15	18
Высота (H*), мм	370	503	636	770	904
Монтажный размер, (H1*), мм	156	290	423	557	690
Монтажный размер (H2*), (мм)	134	201	267,5	334,5	401
Ширина (Ш), мм	600				
Глубина, мм	156				
Шаг регулировки 19" направляющих min, мм	12,5				

7. Комплектация секции

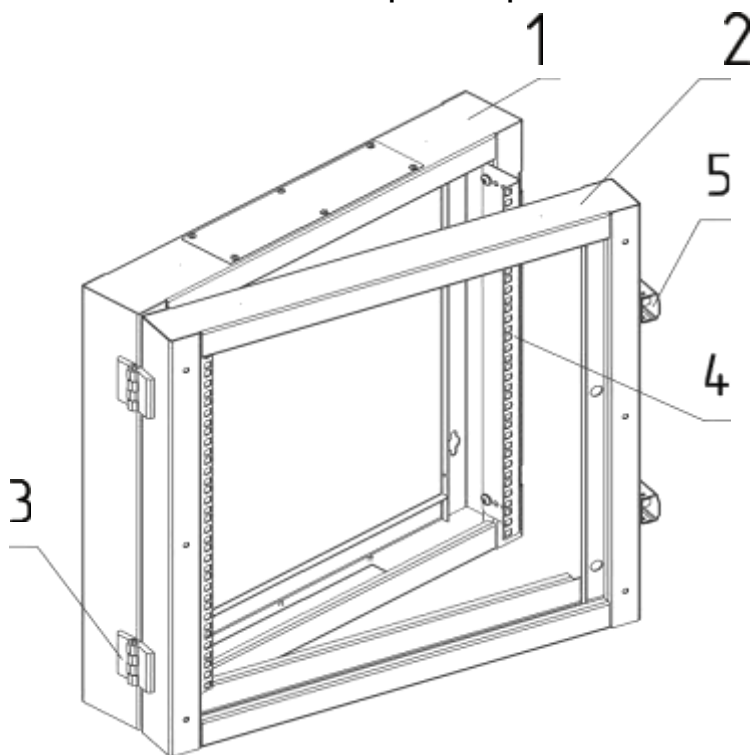

Сборочные единицы			
№	Наименование		Кол-во, шт.
1	Пристенный модуль		1
2	Поворотный модуль		1
3	Петля плоская		2
4	Направляющая 19" L-образная		2
5	Замок-защелка	Секция 6U	1
		Секция 9-18U	2
Крепеж и прочее			
-	Болт М6х16 (шестигранная головка с фланцем)		6
-	Провода заземления L= 200 мм		2
-	Ключи от замков	Секция 6U	2
		Секция 9-18U	4
-	Паспорт		1
-	Инструкция по сборке		1
-	Упаковочный лист		1

8. Содержимое упаковки

Секции поставляются потребителю в разобранном виде, упакованными в одну коробку. Коробка имеет идентификационную этикетку.

- Коробка – пристенный модель, поворотный модуль, петли плоские, направляющие 19" L-образные, замок защёлка, крепежный комплект, провода заземления, ключи от замков, паспорт, инструкция по сборке, упаковочный лист.

Важно!

После распаковки секции проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки. Обратите внимание, что в зависимости от габаритов секции и её конфигурации, комплектация может изменяться.

Список компонентов приведен в разделе комплектация секции.

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-005-31671550-2022 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **36 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86