




Щёточный ввод 19", 1U для настенных,
напольных шкафов и открытых монтажных
стоек

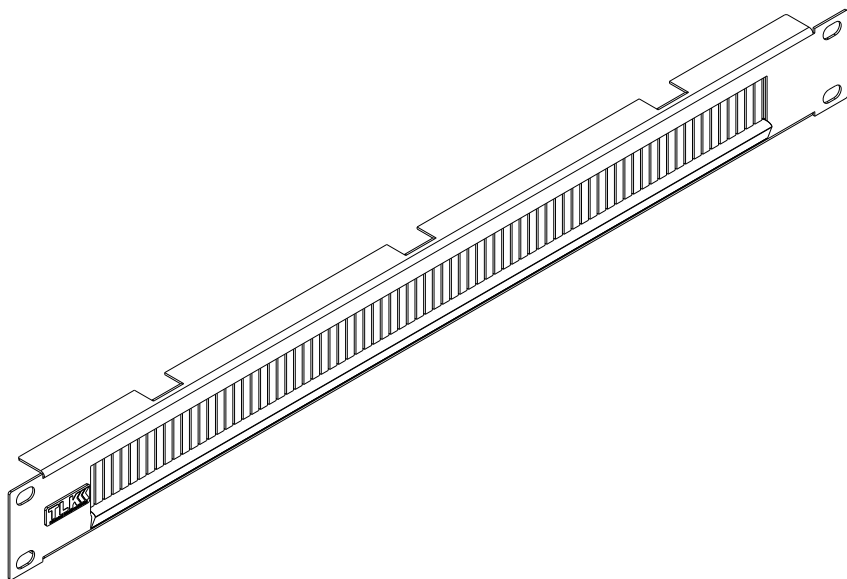

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Общий вид щеточного ввода	3
5. Таблица формирования артикула	4
6. Технические данные	4
7. Комплектация щеточного ввода	5
8. Содержимое упаковки	5
9. Хранение и транспортировка	6
10. Свидетельство о приемке	6
11. Гарантия и гарантийные условия	6

1. Описание

Панель 19" с щеточным вводом, 1U предназначена для организации ввода кабеля в шкафы и стойки. Позволяет использовать её как альтернативу стандартным заглушкам высотой 1U.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Металлический корпус с установленной в нём щетиной.
- На торцах корпуса крепежные отверстия.

2.2 Установка:

- Устанавливается в напольные и настенные телекоммуникационные шкафы, а также стойки.
- Крепление осуществляется через отверстия в проушинах к одной паре вертикальных 19" монтажных направляющих


2.3 Покрытие: порошковое полимерно-эпоксидное антикоррозионное покрытие.

3. Технические данные


Щеточный ввод выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Щеточный ввод изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

4. Общий вид щеточного ввода

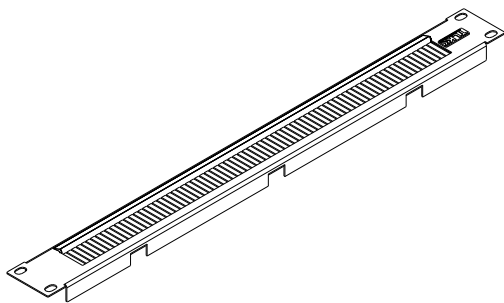

Вид сверху

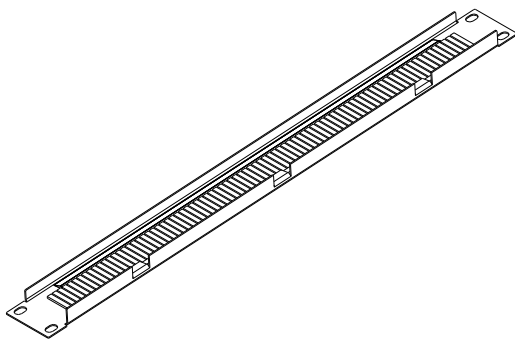

Вид снизу


5. Таблица формирования артикула

Серия		Высота, Юнит		Цвет
TLK-BRSH	-	1U	-	GY
Варианты				
TLK-SHFR		1U		GY, BK
Пояснения				
				GY- серый (RAL 7035) BK-черный (RAL 9005) другие - под заказ

6. Технические данные


Параметры	Артикул	TLK-BRSH-1U-GY TLK-BRSH-1U-BK
Высота U / мм		1U / 44
Ширина, мм		483
Глубина, мм		16
Материал		Листовая сталь 1,5 мм
Ширина проема, мм		90
Высота проема, мм		24
Покрытие		Порошковое полимерно-эпоксидное

*-Технический эскиз (стр.5)

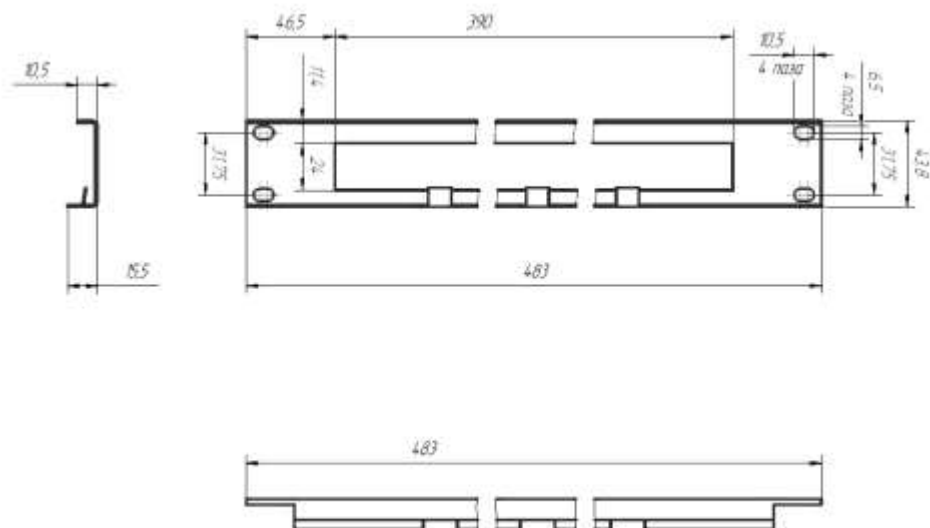

Технический эскиз

7. Комплектация щеточного ввода

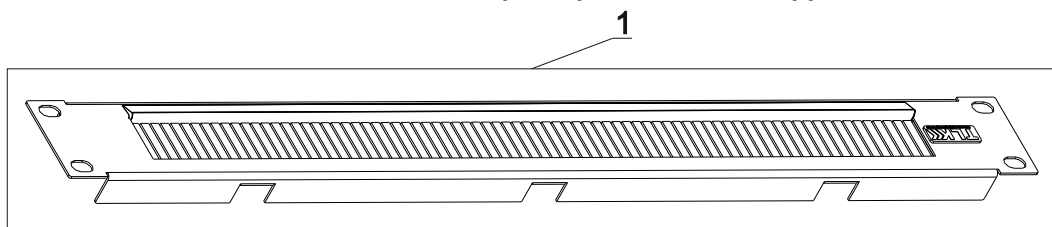

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Щеточный ввод 1U	1
2	Паспорт	1

8. Содержимое упаковки

Щеточные вводы поставляются потребителю в собранном виде, упакованными в одну коробку. Коробка имеет идентификационную этикетку.

- Коробка – щеточный ввод 1U, паспорт.

Важно!

После распаковки щеточного ввода проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки.

Список компонентов приведен в разделе комплектация щеточного ввода.

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86