


Горизонтальные направляющие 19"

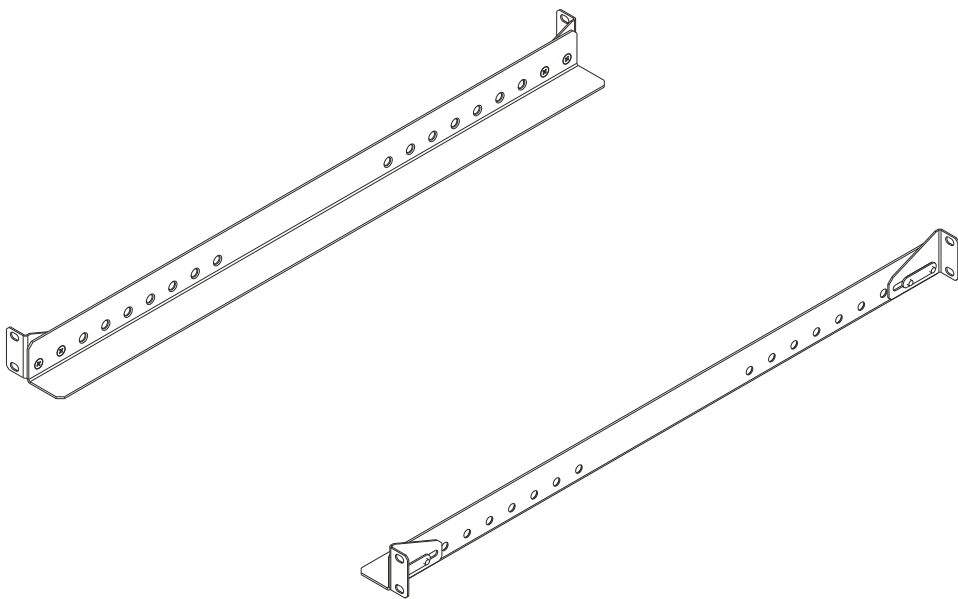

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Общий вид направляющих.....	3
5. Технические данные	4
6. Комплектация направляющих.....	4
7. Содержимое упаковки	5
9. Хранение и транспортировка	5
10. Свидетельство о приемке	6
11. Гарантия и гарантийные условия	6

1. Описание

Горизонтальные направляющие предназначены для поддержания тяжелого оборудования, и устанавливаются на вертикальные монтажные профили 19" шкафов и стоек с различной глубиной.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Листовая сталь
- Ширина устанавливаемого оборудования max/min мм 432/395

2.2 Установка:

- Изделие имеет крепёжные отверстия для монтажа на вертикальных 19" монтажных направляющих.

2.3 Покрытие: порошковое полимерно-эпоксидное антикоррозионное покрытие.

2.4 Максимальная допустимая распределенная нагрузка: 80 кг.


3. Технические данные

Изделие соответствует стандарту МЭК 297. Покрытие кронштейнов выполнено краской серого цвета (RAL 7035).

4. Общий вид направляющих



Вид внутри




Вид снаружи

5. Технические данные

Параметры	Артикул	TLK-GN800	TLK-GN1000
Высота, U / мм	1/44		
Ширина, мм	40		
Глубина, мм	662	767	
Опоры L – профиля, мм	Листовая сталь 1,5 мм		
Крепежные кронштейны, мм			
Максимально допустимая распределенная нагрузка, кг	80		
Покрытие	Краска порошковая, полимерно-эпоксидная, муар, цвет RAL 7035 (серый)		

6. Комплектация направляющих

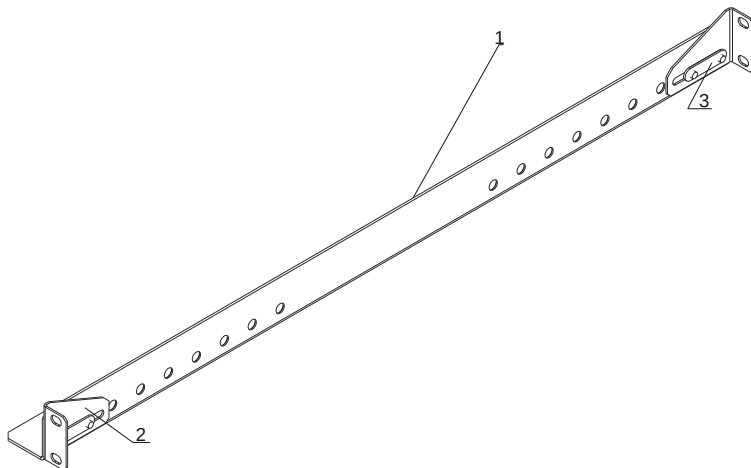

Сборочные единицы			
№	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
1	Опора L-профиля	2	
2	Крепежный кронштейн	4	
3	Пластина крепежная M5(2 отв.)	4	

Крепеж и прочее-			
Вид	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
	Винт М5х8 потайн. шлиц. крест.	8	В zip-lock
	Паспорт	1	
-	Упаковочный лист	1	

7. Содержимое упаковки

Направляющие поставляются потребителю в собранном виде, упакованными в стрейч-пленку. На пленку наклеена идентификационная этикетка.

- В упаковке – Опоры L-профиля, крепежные кронштейны, пластины крепежные, комплект крепления, паспорт, упаковочный лист.

Важно!

После распаковки направляющих проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки.

Список компонентов приведен в разделе комплектация направляющих.

8. Установка монтажных направляющих 19”

Соберите направляющие установив крепежные кронштейны на опоры L-профиля выставив необходимое монтажное расстояние используя крепежные пластины М5, используя крепежный комплект.

Установите направляющие между вертикальных монтажных профилей 19” в соответствующие крепежные отверстия.

Закрепите направляющие в четырех точках винтами М6 через отверстия направляющих.

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86