

Описание

Кросс на DIN-рейку, до 16 SC/16 LC или 8 FC/ST портов, черный, некомплектованный

Область применения

Оптические кроссы **NMF-DP16-BLANK-OP-P-BK** предназначены для монтажа на DIN-рейку и используется при создании магистральных и горизонтальных подсистем средней и высокой плотности, в зависимости от установленных адаптерных панелей, а также для организации ввода кабелей в здания. Стальной корпус надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания посторонних предметов. Корпус имеет два кабельных ввода. На задней панели расположены четыре монтажных отверстия для настенного монтажа. Отличительной особенностью является возможность установки корпуса как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Корпус для монтажа на DIN-рейку выполнен в черном цвете и может вместить одну адаптерную панель с количеством портов SC/LC до 16 и портов FC/ST до 8.

Внешний вид



Комплект поставки

Корпус оптического кросса	1 шт.
Крепление для кабеля	1 шт.
Зажимы для панели	4 шт.
Термоусаживаемая гильза	2 упак.
Крепежные винты для адаптера	16 шт.
Набор нейлоновых кабельных стяжек	1 упак.

Соответствие стандартам

ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ Р 53246-2008

Технические параметры кросса

Количество мест под адаптерные панели	1
Тип установленных адаптерных панелей	Панели-адаптеры серии SH
Максимальное количество портов	16 SC / 16 LC или 8 FC / ST
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Кол-во кабельных вводов	2
Максимальный диаметр кабеля, мм	15,5
Монтаж	DIN-рейка
Дополнительные функции	Возможность горизонтального и вертикального монтажа
Цвет	Черный
Габариты, мм	126x128x59

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки, мм	-
Масса, кг	-
Объем, м ³	-

Габаритный чертеж

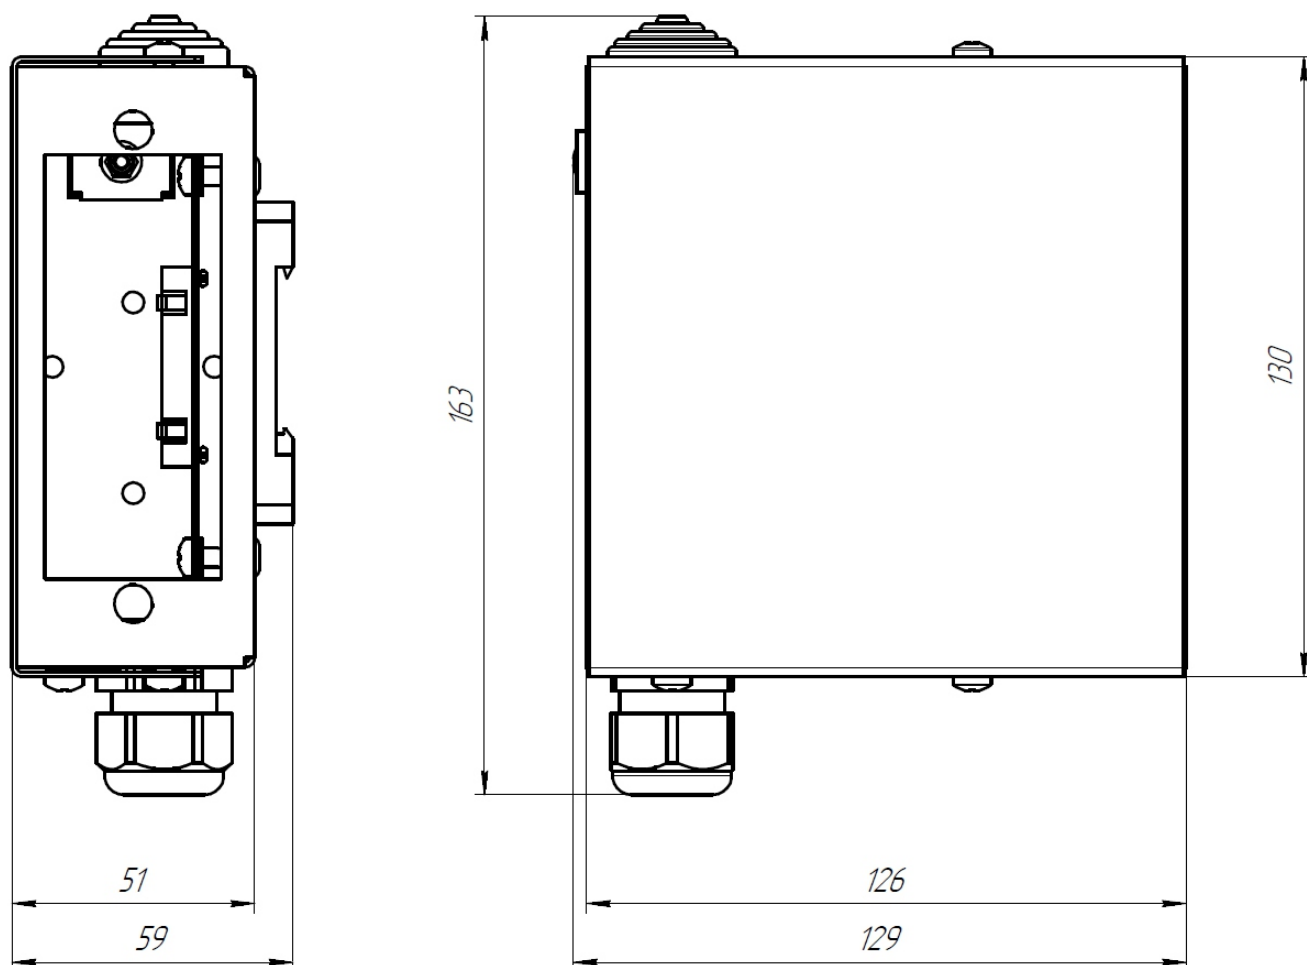

Условия транспортировки

Оптические кроссы должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.