




Заглушка фронтальная 19"

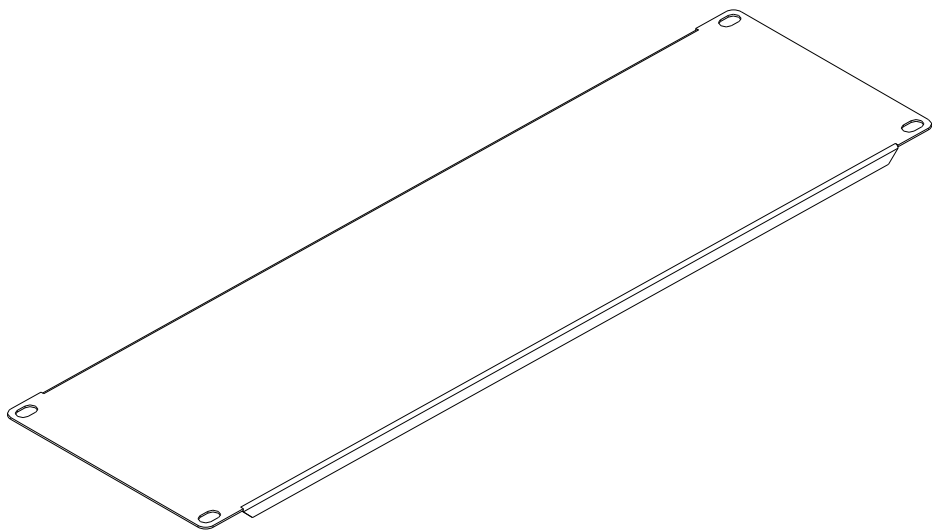

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Общий вид заглушек.....	3
5. Таблица формирования артикула	4
6. Технические данные	4
7. Комплектация заглушек.....	5
8. Содержимое упаковки	5
9. Установка заглушек	5
10. Хранение и транспортировка	6
11. Свидетельство о приемке	6
12. Гарантия и гарантийные условия	6

1. Описание

Заглушка фронтальная 19" (далее - заглушка) предназначена для перекрытия свободного пространства между коммуникационным оборудованием, размещаемом на вертикальных монтажных направляющих.

Препятствуют механическому воздействию на кабельные каналы, проникновению пыли в телекоммуникационный шкаф, и в ряде случаев позволяют оптимизировать теплообмен внутри шкафа.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Листовая сталь.
- Высота 1U, 2U, 3U.

2.2 Установка:


- Изделие имеет крепёжные отверстия для монтажа.

2.3 Покрытие: порошковое полимерно-эпоксидное антикоррозионное покрытие.


3. Технические данные

Изделие соответствует стандарту МЭК 297.

4. Общий вид заглушек

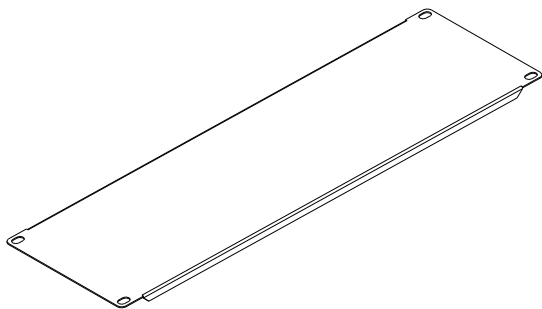

Вид спереди

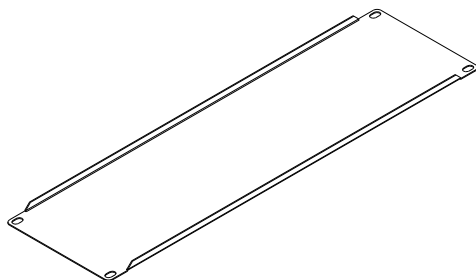

Вид сзади


5. Таблица формирования артикула

Серия		Высота, Юнит		Цвет
TLK-BLINK	-	1	-	GY
Варианты				
TLK-BLINK		1		GY, BK
		2		
		3		
Пояснения				
				GY- серый (RAL 7035)
				BK-черный (RAL 9005)
				другие - под заказ

6. Технические данные

Параметры	Артикул	TLK-BLINK-1-GY TLK-BLINK-1-BK	TLK-BLINK-2-GY TLK-BLINK-2-BK	TLK-BLINK-3-GY TLK-BLINK-3-BK
Высота, U / мм		1/44	1/88	1/132
Ширина, мм		482		
Глубина, мм		7		
Материал		Листовая сталь 1,0 мм		
Покрытие		Краска порошковая, полимерно-эпоксидная		

7. Комплектация заглушек

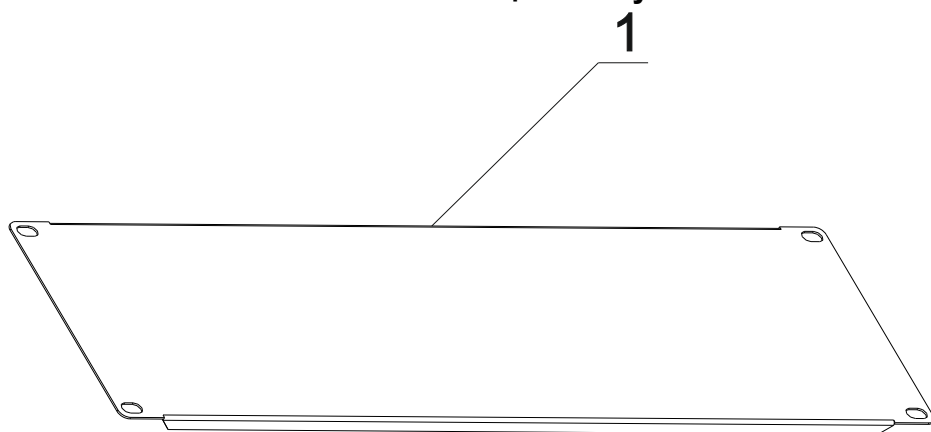

Сборочные единицы			
№	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
1	Заглушка фронтальная 19"	1	

8. Содержимое упаковки

Заглушки поставляются потребителю упакованными в стрейч-пленку. На пленку наклеена идентификационная этикетка.

- В упаковке – заглушка.

Важно!

После распаковки заглушек проверьте наличие всех необходимых компонентов в комплекте поставки.

Список компонентов приведен в разделе комплектация заглушек.

9. Установка заглушек

- Распакуйте изделие.
- Установите изделие в свободное пространство между вертикальными направляющими 19" в шкафу или стойке.
- Закрепите изделие винтами в четырех точках через отверстия, в направляющие.

10. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

11. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

12. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86