


Заглушка проема вентиляторного блока серии TLK-BLNK-X-YY

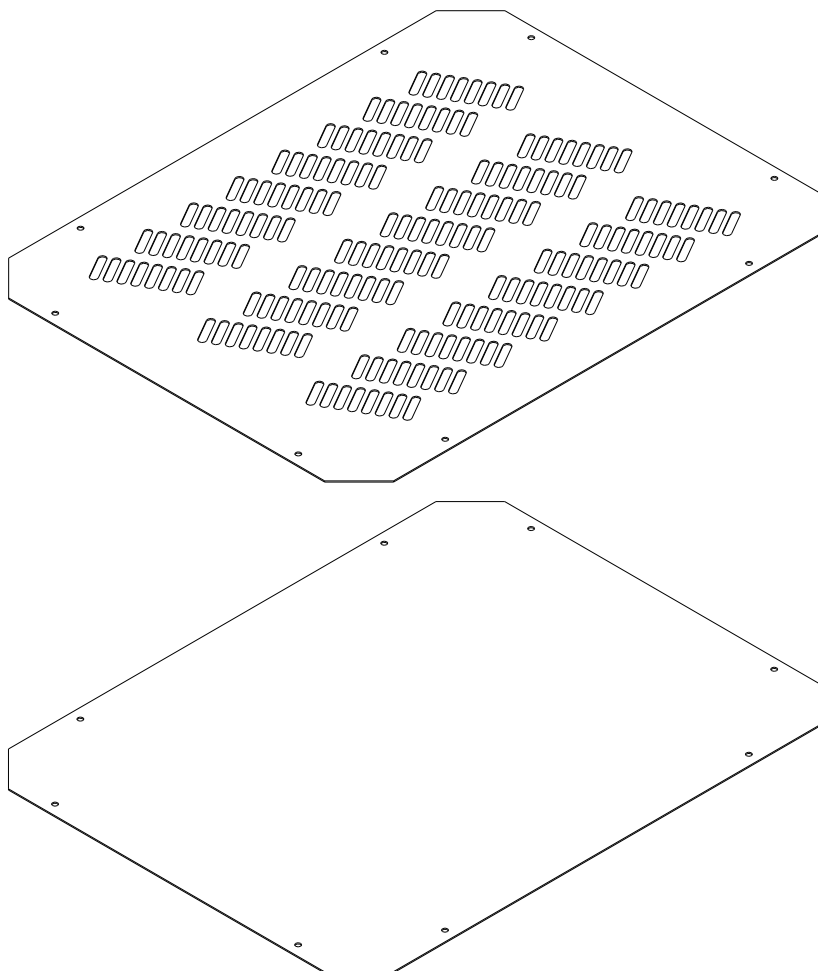

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Общий вид заглушки	3
5. Технические данные	4
6. Комплектация	5
7. Содержимое упаковки	5
8. Хранение и транспортировка	5
9. Свидетельство о приемке	5
10. Гарантия и гарантийные условия	6

1. Описание

Заглушка вентиляторного блока серии TLK-BLNK-FAN-X-YY служат для скрытия неиспользуемых отверстий под вентиляторные блоки от проникновения пыли, в ряде случаев позволяют оптимизировать теплообмен. Улучшают эстетический вид шкафа.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Металлическая пластина с отверстиями для установки на болты.
- Материал – листовая сталь, толщиной 1 мм.

2.2 Вариации:

- Сплошная металлическая
- Перфорированная



2.3 Установка: в основании или крыше телекоммуникационного шкафа.

2.4 Покрытие: Ударопрочное порошковое антикоррозионное покрытие.

3. Технические данные

Заглушка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

4. Общий вид заглушки

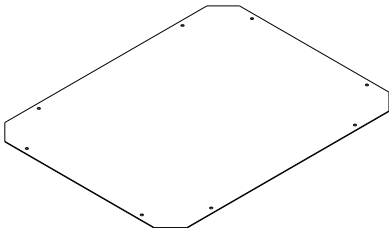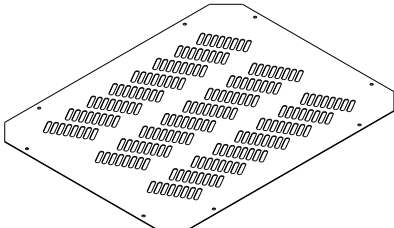Сплошная металлическая	Перфорированная
	

5. Технические данные

Параметры Артикул	TLK-BLNK-M-XX TLK-BLNK-P-XX
Тип исполнения	TLK-BLNK-M-XX - цельнометаллическая TLK-BLNK-P-XX - перфорированная
Материал изделия	Листовая сталь
Толщина стали, мм	1,0
Длина, мм	490
Ширина, мм	380
L1, мм	300
L2, мм	240
Диаметр крепежных отверстий, мм	5,0
Количество крепежных отверстий, шт	8
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, муар

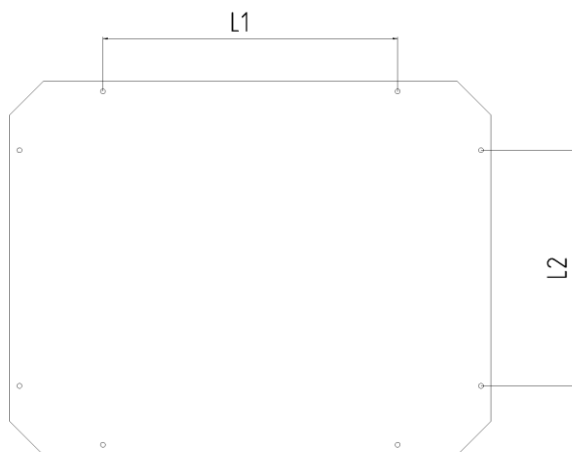


Рис. 1 Технический эскиз

6. Комплектация

Сборочные единицы		
№	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Заглушка	1
2.	Крепежный комплект	1

7. Содержимое упаковки

Заглушка поставляется потребителю упакованной в полиэтиленовую пленку. Упаковка имеет идентификационную этикетку.

Важно!

После распаковки проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки.

8. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

9. Свидетельство о приемке



10. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86