




Боковая юнитовая панель TLK-SUP

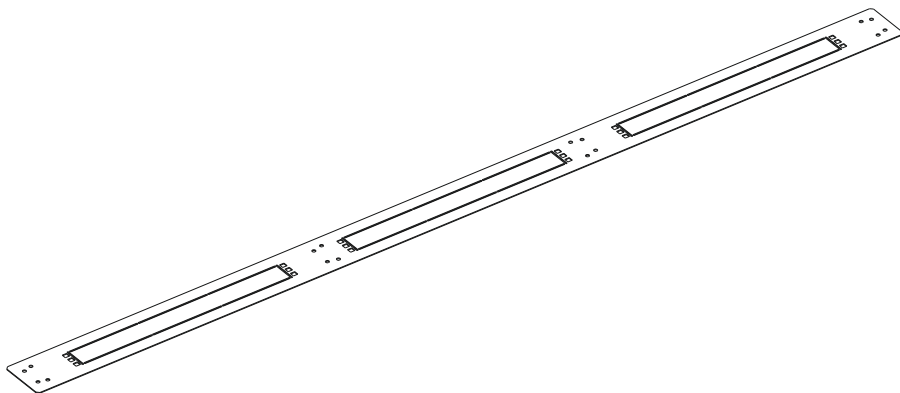

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Комплектация панели	5
5. Содержимое упаковки	5
6. Хранение и транспортировка	6
7. Свидетельство о приемке	6
8. Гарантия и гарантийные условия	6

1. Описание

Боковая юнитовая панель серии TLK-SUP (далее – панель) применяется для размещения оборудования формата 19", сбоку от направляющих во внутреннем пространстве телекоммуникационных напольных шкафов «TLK» серии TFA и TFR-R шириной 800мм.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Продольный лист металла - листовая сталь
- На панели расположены выламываемые заглушки и отверстия под закладные гайки для установки 19" оборудования и аксессуаров.
- Установка аксессуаров осуществляется комплектом крепежа TLK-FPFP (в комплект не входит)

2.2 Установка:

- Панель крепится вертикально к шкафам TFA и TFR-R высотой 42 юнита на кубы-проставки, предусмотренные для шкафов шириной 800 мм.


2.3 Покрытие: порошковое полиэфирное антикоррозионное покрытие.

2.4 Максимально допустимый вес устанавливаемого 19" оборудования: 5кг на секцию.

3. Технические данные


Параметры	Артикул	
	TLK-SUP-42U-GY	TLK-SUP-42U-BK
Высота монтажная, U / мм	42/1855	
Ширина, мм	96	
Глубина, мм	662	767
Корпус	Листовая сталь 1,5 мм	
Максимально допустимый вес устанавливаемого 19" оборудования на секцию, кг	5	
Покрытие	Порошковое полиэфирное, муар	
Цвет	GY- серый (RAL 7035)	BK-черный (RAL 9005)

Схема соответствия установочных отверстий боковой юнитовой панели TLK-SUP со шкафами TFR-R, TFA

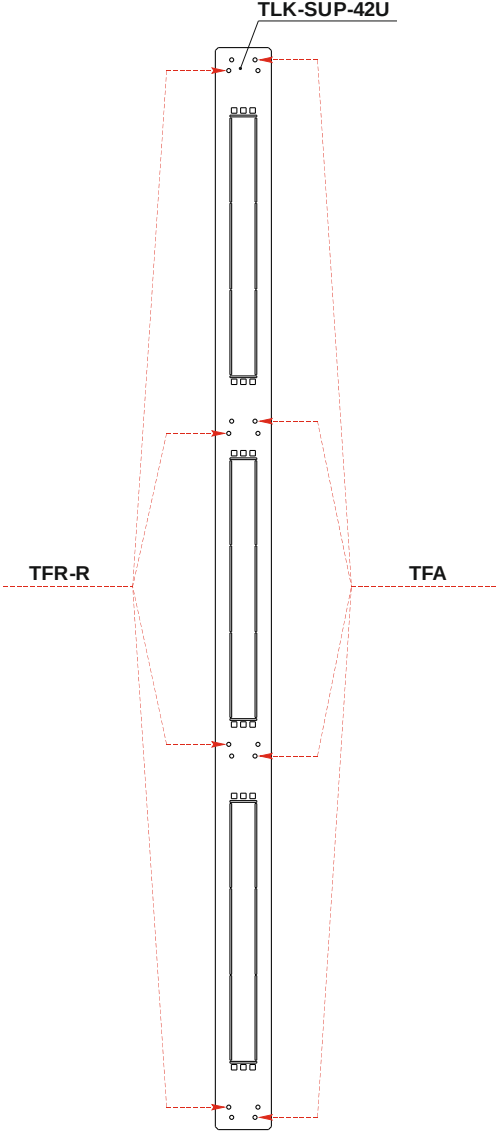

4. Комплектация панели

1

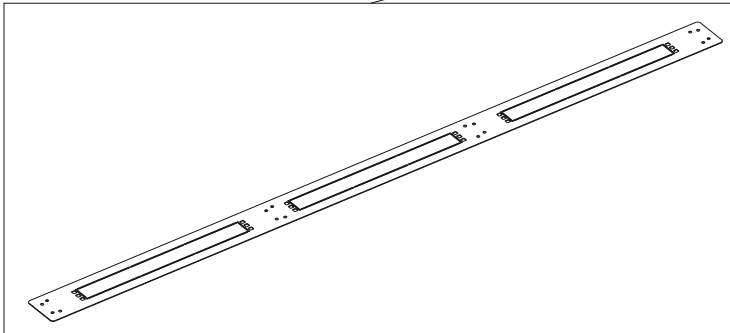

Сборочные единицы			
№	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
1	Боковая юнитовая панель	1	
Крепеж и прочее-			
Вид	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
	Винт М6х14 ГОСТ Р ИСО 7045-2013	8	В zip-lock
	Гайка фланцевая М6	8	
	Паспорт	1	
	Упаковочный лист	1	

5. Содержимое упаковки

Панели поставляется потребителю, упакованными в стрейч-пленку и картон. На картон наклеена идентификационная этикетка.

- В упаковке – Боковая юнитовая панель, крепежный комплект, паспорт, упаковочный лист.

Важно!

После распаковки панели проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки.

Список компонентов приведен в разделе комплектация панели.

6. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

7. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

8. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86