

**Наименование**


Адаптер NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, многомодовый, стандарта OM3, SC/UPC-SC/UPC, двойной, пластиковый, без шторки, с фланцами, аква, уп-ка 2шт.

**Описание**

Оптические адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных однотипными коннекторами.

Корпуса оптических адаптеров **NMF-OA2M3-SCU-SCU-2** сделаны из пластика цвета аква, для легкой визуальной идентификации и удобства администрирования. Адаптеры цвета аква предназначены для соединения многомодовых коннекторов стандарта OM3 с полировкой UPC. Все адаптеры снабжены керамической центрирующей втулкой, обеспечивающей одинаковую степень сведения волокна в ферулах коннекторов, что гарантирует надежное соединение и высокие, стабильные параметры передачи сигнала. Крепление адаптеров осуществляется с помощью металлических защелок и винтов. Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

Поставляются в полиэтиленовых пакетах по 2 штуки.

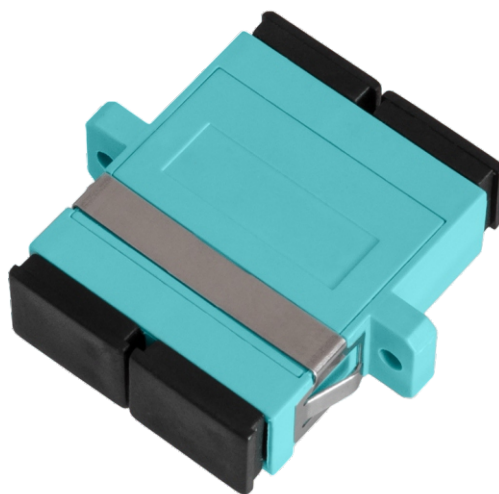**Внешний вид****Комплект поставки**

Оптические адаптеры 2 шт.

**Соответствие стандартам**

ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ IEC 60950-1-2014

**Технические параметры**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Тип оптического волокна          | Многомодовое волокно 50/125   |
| Класс оптического волокна        | ISO/IEC 11801 OM3             |
| Типы разъема                     | SC - SC                       |
| Полировка разъема                | UPC                           |
| Исполнение                       | Двойной                       |
| Цвет                             | Аква                          |
| Способ или тип крепления         | Металлическая защелка и винты |
| Заглушка от пыли и грязи         | Есть                          |
| Фланец                           | Да                            |
| Вносимые потери, дБ              | ≤0,2                          |
| Возвратные потери, дБ            | ≥50                           |
| Количество циклов перекоммутации | Не менее 1000                 |

**Материалы**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Материал корпуса             | Пластик  |
| Материал центрирующей втулки | Керамика |

**Физические параметры**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Диапазон температур хранения     | От -40 до +85 °C |
| Диапазон температур монтажа      | От -20 до +50 °C |
| Диапазон температур эксплуатации | От -40 до +85 °C |


**Гарантия**

|              |       |
|--------------|-------|
| Компонентная | 1 год |
|--------------|-------|

**Упаковка**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип упаковки          | Полиэтиленовый пакет |
| Масса, кг             | 0,010                |
| Объем, м <sup>3</sup> | 0,000028             |

Габаритный чертеж

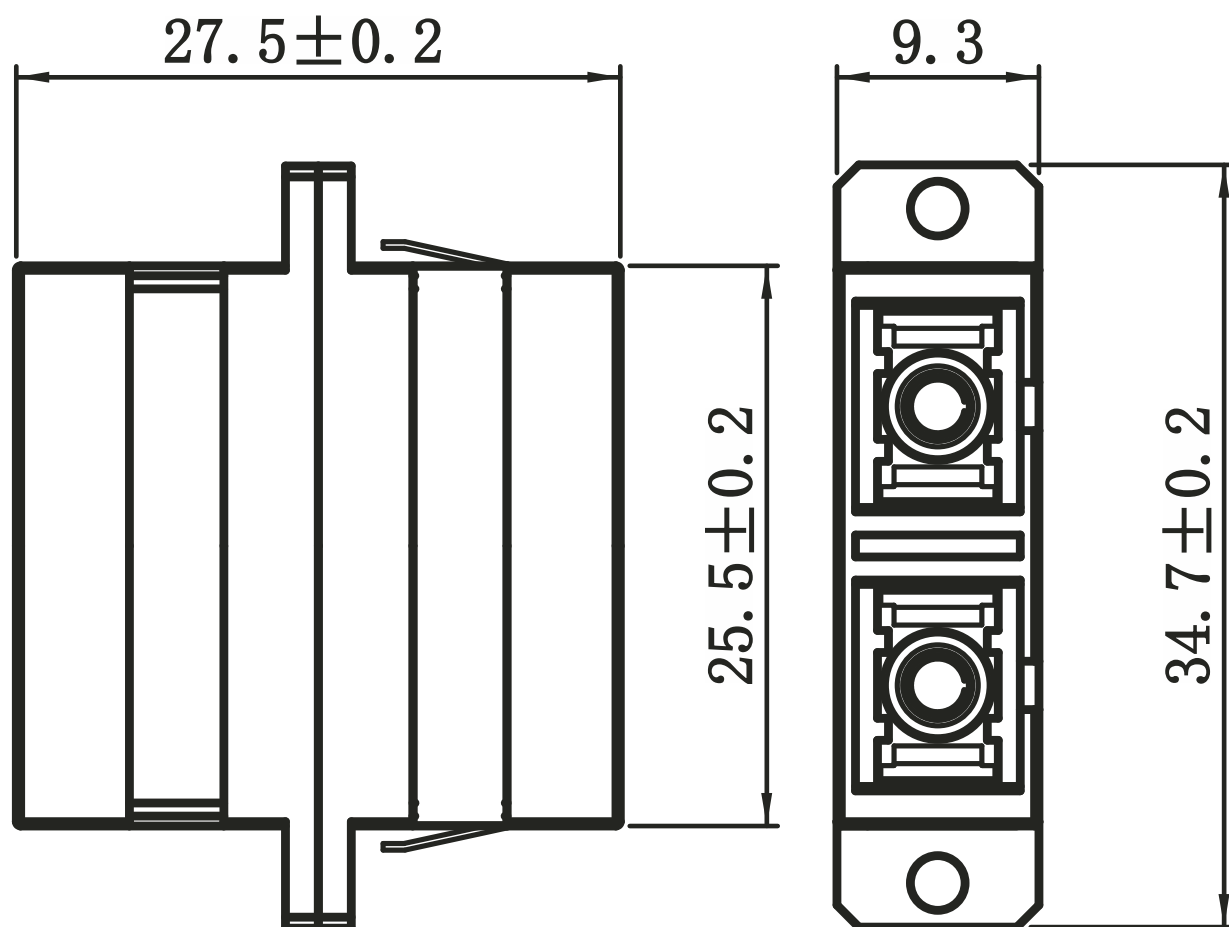

### **Условия транспортировки**

Оптические адаптеры должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка оптических адаптеров допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

### **Условия хранения**

Оптические адаптеры должны храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

### **Сведения об утилизации**

Оптические адаптеры относятся к группе неремонтопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации, оптические адаптеры необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### **Условия гарантийного обслуживания**

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.