




Стойка монтажная двухрамная серии «DOUBLE» TRD

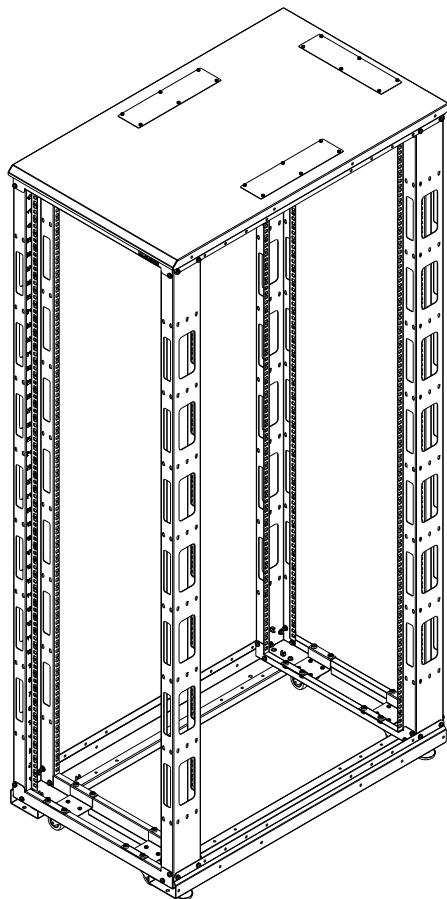

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	4
4. Общий вид стойки	4
5. Таблица формирования артикула	5
6. Технические данные	5
7. Комплектация стойки	6
8. Содержимое упаковки	7
9. Хранение и транспортировка	8
10. Свидетельство о приемке	8
11. Гарантия и гарантийные условия	8

1. Описание

Стойка монтажная двухрамная серии «DOUBLE» (TRD) (далее - стойка) является простым и экономичным решением для разнообразных проектов, требующих размещения различных видов оборудования в 19-дюймовом стандарте в соответствии с МЭК 297. Простая сборка, возможность регулирования по глубине и свободный доступ к оборудованию, делают стойку универсальным решением.

Стойка не выполняет функции ограничения доступа к оборудованию, поэтому рекомендуется устанавливать в закрытых помещениях с ограничением доступа персонала.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Две сборные рамы, две опоры (основания), цельная крыша.

2.2 Монтаж оборудования:

- Две пары регулируемых по глубине 19" направляющих с U-разметкой для удобной установки оборудования.
- Монтажная глубина регулируется с шагом 75 и 100 мм, варьируется в диапазоне 500-1000 мм и 300-800 мм.

2.3 Подвод кабелей и заземление:

- Вертикальные направляющие имеют отверстия для прокладки и фиксации кабеля.
- Ввод кабеля может осуществляться через основание или крышу стойки (в крыше имеются три кабельных ввода закрытых заглушками).
- Все детали стойки заземлены (единый контур).

2.4 Установка:

- Регулируемые опоры (в базовый комплект поставки не входят).
- Ролики поворотные (в базовый комплект поставки не входят, можно использовать одновременно с регулируемыми опорами).
- Установка стойки на фальшпол и фиксация её к полу через отверстия в опорных кронштейнах анкерными болтами М8 (в базовый комплект поставки не входят)

2.5 Покрытие: Ударопрочное порошковое антикоррозионное покрытие.

2.6 Максимальная допустимая нагрузка:


- Статическая: 650 кг
- Динамическая: не более 300 кг (кратковременно при перемещении шкафа по ровной поверхности на роликах (в базовый комплект поставки не входят))

3. Технические данные

Стойка выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601.2-90 (19-дюймовому стандарту МЭК-297).

Стойка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

4. Общий вид стойки

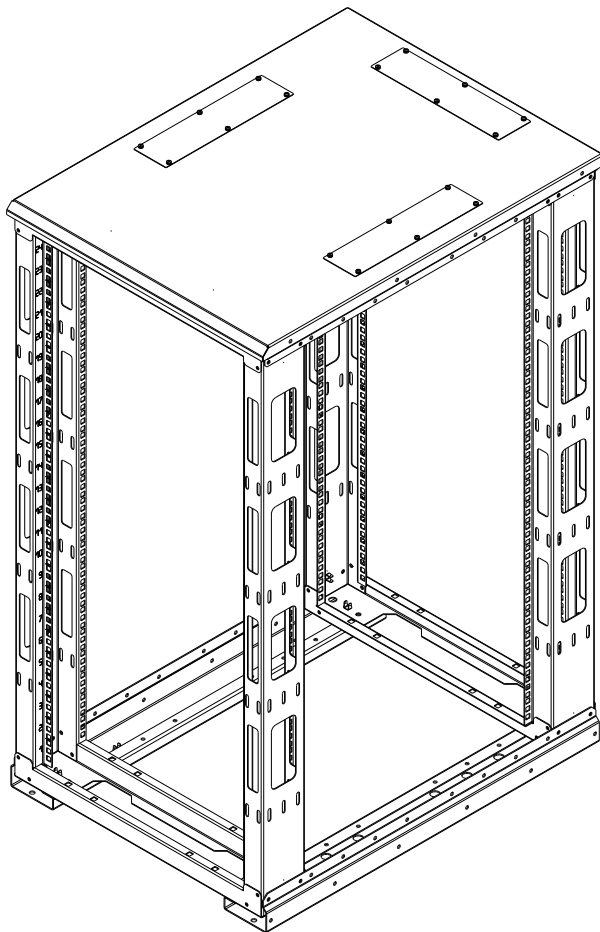

5. Таблица формирования артикула

Серия		Высота, Юнит.	Ширина глубина		Тип каркаса		Цвет
TRD	-	42	6080	-	R	-	GY
Варианты							
TRD		24 33 42 47	6080 6010		R		GY, BK
Пояснения							
					R-разборный		GY- серый (RAL 7035) BK-черный (RAL 9005) другие - под заказ


6. Технические данные

Артикул	TRD-2460XX-R-GY TRD-2460XX-R-BK	TRD-3360XX-R-GY TRD-3360XX-R-BK	TRD-4260XX-R-GY TRD-4260XX-R-BK	TRD-4760XX-R-GY TRD-4760XX-R-BK
Параметры				
Высота, U	24	33	42	47
Высота, мм	1196	1596	1996	2220
Ширина/Рабочая, мм	Ш600/484			
Шаг регулировки глубины, мм	75, 100			
Материал	Листовая сталь 1,5 мм			
Статическая распределенная нагрузка, кг	650*			
Динамическая распределенная нагрузка, кг**	300			
Покрытие	Порошковое, полиэфирное, муар			

* нагрузка на стационарные опоры

**кратковременно при перемещении шкафа по ровной поверхности на роликах (в базовый комплект поставки не входят)

7. Комплектация стойки

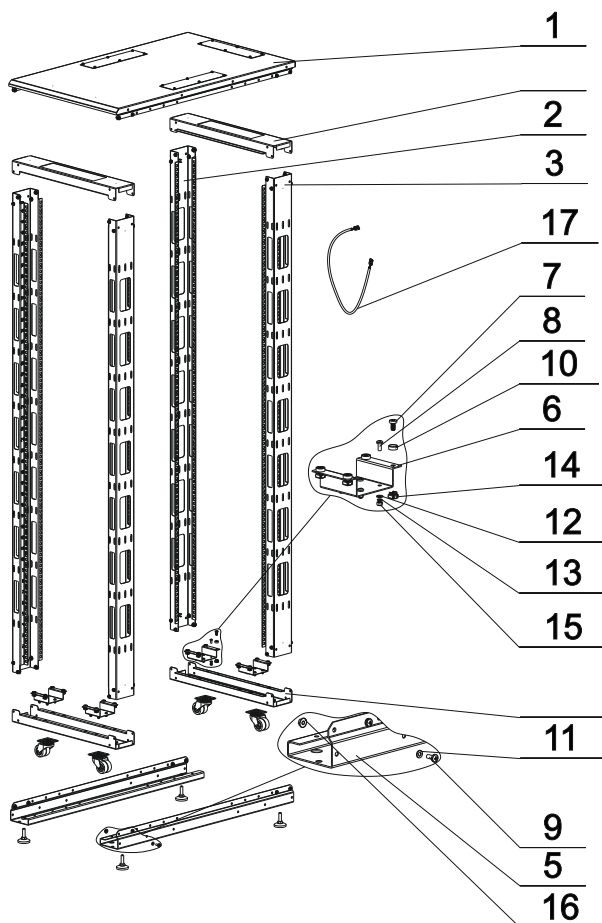

Сборочные единицы

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Крыша с установленными заглушками кабельного ввода	1
2	Вертикальная направляющая с маркировкой юнитов правая	2
3	Вертикальная направляющая с маркировкой юнитов левая	2
4.1	Поперечная планка верхняя	2
4.2	Поперечная планка нижняя	2
5	Опорная балка	2
6	Опора под установку роликов	4

Крепеж и прочее		
7	Винт М6х16 (из комплекта TLK-FPFP-50)	16
8	Винт М5х12 ГОСТ Р ИСО 7045	16
9	Винт М6х14 ГОСТ Р ИСО 7045	56
10	Пластиковая шайба (из комплекта TLK-FPFP-50)	16
11	Шайба А.6.37 ГОСТ 11371-78	56
12	Шайба А.5.37 ГОСТ 11371-78	16
13	Шайба 5Л ГОСТ 6402-70	16
14	Гайка закладная М6 (из комплекта TLK-FPFP-50)	16
15	Гайка М5-6Н ГОСТ 5915-70	16
16	Гайка М6-6Н ГОСТ Р 50592-93	56
17	Провод заземления L=300 мм	10
	Паспорт	1
	Инструкция по сборке	1
Дополнительные аксессуары*		
	Опоры регулируемые TLK-LT4-NT	4
	Ролики поворотные TLK-СВ4**	4

*- Приобретается отдельно, в базовый комплект поставки стойки не входят.

**-. Роликовые опоры предназначены для транспортировки. Нагружать стойку на роликовых опорах не рекомендуется.

8. Содержимое упаковки

Стойки поставляются потребителю в разобранном виде, упакованными в две коробки. Коробки имеют идентификационные этикетки.

- Коробка 1 – крыша с установленными заглушками кабельного ввода, поперечная планка верхняя, поперечная планка нижняя, опорная балка, опора под установку роликов, комплект крепежа, паспорт, инструкция по сборке.
- Коробка 2 – комплект вертикальных направляющих.

Важно!

После распаковки стойки проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки. Обратите внимание, что в зависимости от габаритов стойки, комплектация может изменяться.

Список компонентов приведен в разделе комплектация стойки.

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **36 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86