




Полка выдвижная 19" TLK-SHFC-R

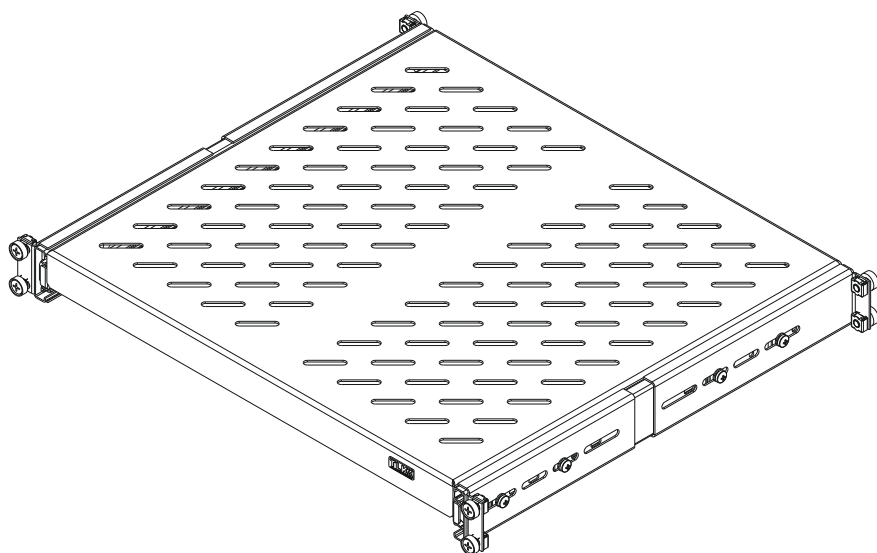

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Общий вид полки	3
5. Таблица формирования артикула	4
6. Технические данные	4
7. Комплектация полки	6
8. Содержимое упаковки	6
9. Хранение и транспортировка	7
10. Свидетельство о приемке	7
11. Гарантия и гарантийные условия	7

1. Описание

Полка выдвижная 19" (далее - изделие) предназначена для размещения оборудования небольшой массой, требующее извлечения из шкафа для периодического обслуживания, а также для временного размещения диагностического и монтажного оборудования.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Листовая сталь.
- Телескопические направляющие, позволяет плавно выдвигать изделие вперед за пределы передней пары монтажных вертикальных 19" направляющих
- Поверхность изделия имеет перфорацию для лучшей вентиляции оборудования.

2.2 Установка:

- Устанавливается в напольные телекоммуникационные шкафы и стойки.
- Крепление осуществляется через отверстия в проушинах кронштейнов изделия в четырех точках на двух парах вертикальных 19" монтажных направляющих

2.3 Покрытие: порошковое полиэфирное антикоррозионное покрытие.


2.4 Максимальная допустимая статическая нагрузка: 40 кг.

3. Технические данные


Полка изготовлена в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

Базовая степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)–IP20.

4. Общий вид полки

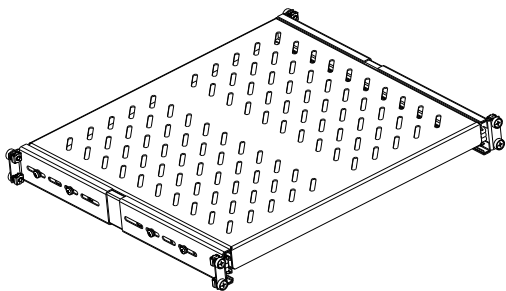

Вид сверху

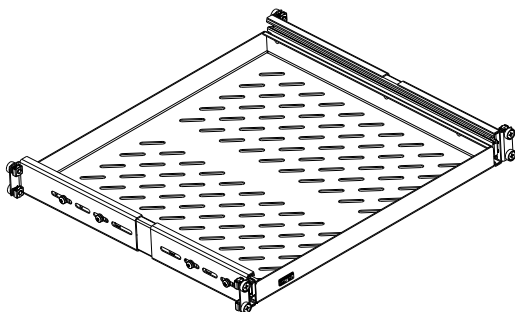

Вид снизу

5. Таблица формирования артикула



Серия		Глубина	Префикс		Цвет
TLK-SHFC	-	400	R	-	GY
Варианты					
TLK-SHFC		400 600 800	R		GY, BK
Пояснения					
			R-выдвижная		GY- серый (RAL 7035) BK-черный (RAL 9005) другие - под заказ

6. Технические данные



Параметры	Артикул		Технические данные	
			Технические данные	Технические данные
			ТЛК-SHFC-400R-GY ТЛК-SHFC-400R-BK	ТЛК-SHFC-600R-GY ТЛК-SHFC-600R-BK
Высота U / мм			1U / 42,8	
Ширина полезная, мм			418	
Глубина, мм			400	600
Монтажный размер (Гmin/max*), мм			383/487	427/672
Материал			Листовая сталь 1,5 мм	
Покрытие			Порошковое полиэфирное	
Статическая нагрузка, кг			40	

*-Технический эскиз (стр.5)



Полка 400 мм



Полка 600 мм

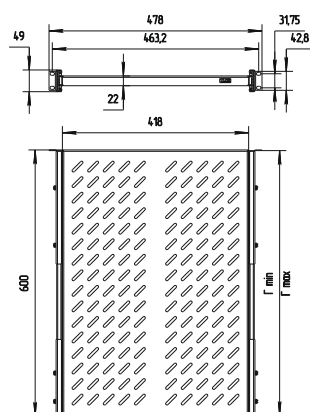


Полка 800 мм

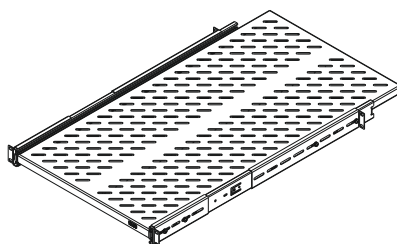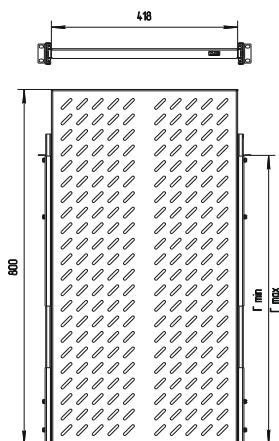

Технический эскиз

7. Комплектация полки

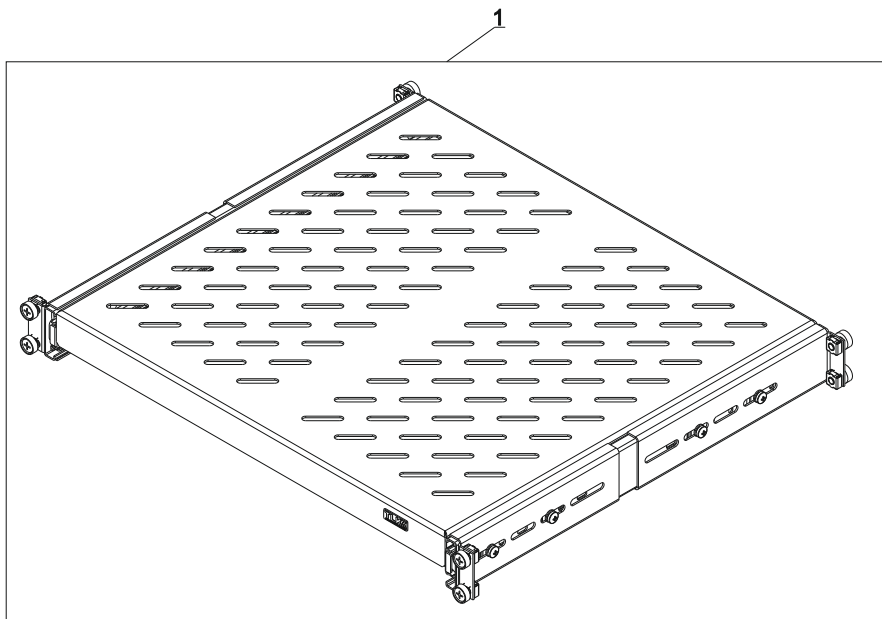

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Полка выдвижная 19"	1
2	Комплект крепления FPFP (Винт M6x16; Шайба 6 пластик; Гайка M6 закладная)	8
3	Паспорт	1
4	Инструкция по сборке	1
5	Упаковочный лист	1

8. Содержимое упаковки

Полки поставляются потребителю в собранном виде, упакованными в одну коробки. Коробка имеет идентификационную этикетку.

- Коробка – полка выдвижная 19", комплект крепежа, паспорт, упаковочный лист, инструкция по сборке.

Важно!

После распаковки полки проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки. Обратите внимание, что в зависимости от габаритов полки и её конфигурации, комплектация может изменяться.

Список компонентов приведен в разделе комплектация полки.

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86