

Оптический кросс NMF-RP48LCUM3-TS-P1-1U-BK

Описание

Кросс 19", Premium Line, 1U, укомплектованный на 48 портов LC/UPC, MM 50/125 OM3, выдвижной, черный

Область применения

Оптические кроссы **NMF-RP48LCUM3-TS-P1-1U-BK** предназначены для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпуса кроссов выполнены из стали и надежно защищают волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. В комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1м, сплайс-кассета, гильзы. Данные кроссы изготавливаются в черном цвете.

Внешний вид**Комплект поставки**

Оптический кросс	1 шт.
Сплайс - кассета	2 шт.
Термоусаживаемая гильза	48 шт.
Комплект нейлоновых стяжек	1 упак.
Винты для крепления адаптеров	48 шт.
Адаптер оптический	24 шт.
Шнур монтажный	48 шт.
Крепежный комплект	1 упак.

Соответствие стандартам

ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ Р 53246-2008

Технические параметры кросса

Тип устанавливаемых адаптеров	Одинарный SC / Двойной LC
Максимальное кол-во портов	24 SC / 48 LC
Высота, U	1
Конструкция	Выдвижная со съемной фронтальной полкой
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Максимальный диаметр кабеля, мм	12
Кол-во кабельных вводов	4
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	482x250x44 (без полки) / 482x312x44 (с полкой)

Технические параметры шнуров

Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125 (ММ)
Тип коннектора	LC
Полировка коннектора	UPC
Вносимые потери, dB	≤0,30
Возвратные потери, dB	≥35
Материал наконечника	Керамика
Материал внешней оболочки	Полимерный материал нг(А)-HF
Диаметр внешней оболочки, мм	0,9
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM3

Технические параметры адаптеров

Тип разъема	LC
Полировка	UPC
Исполнение	Двойной
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Аква
Материал центрирующей втулки	Керамика
Вносимые потери, дБ	≤0,2
Возвратные потери, дБ	≥50
Количество циклов перекоммутации	≥1000

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °С
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °С
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °С


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки	530x340x50 мм
Масса	4,500 кг
Объём	0,009010 м ³

Габаритный чертеж

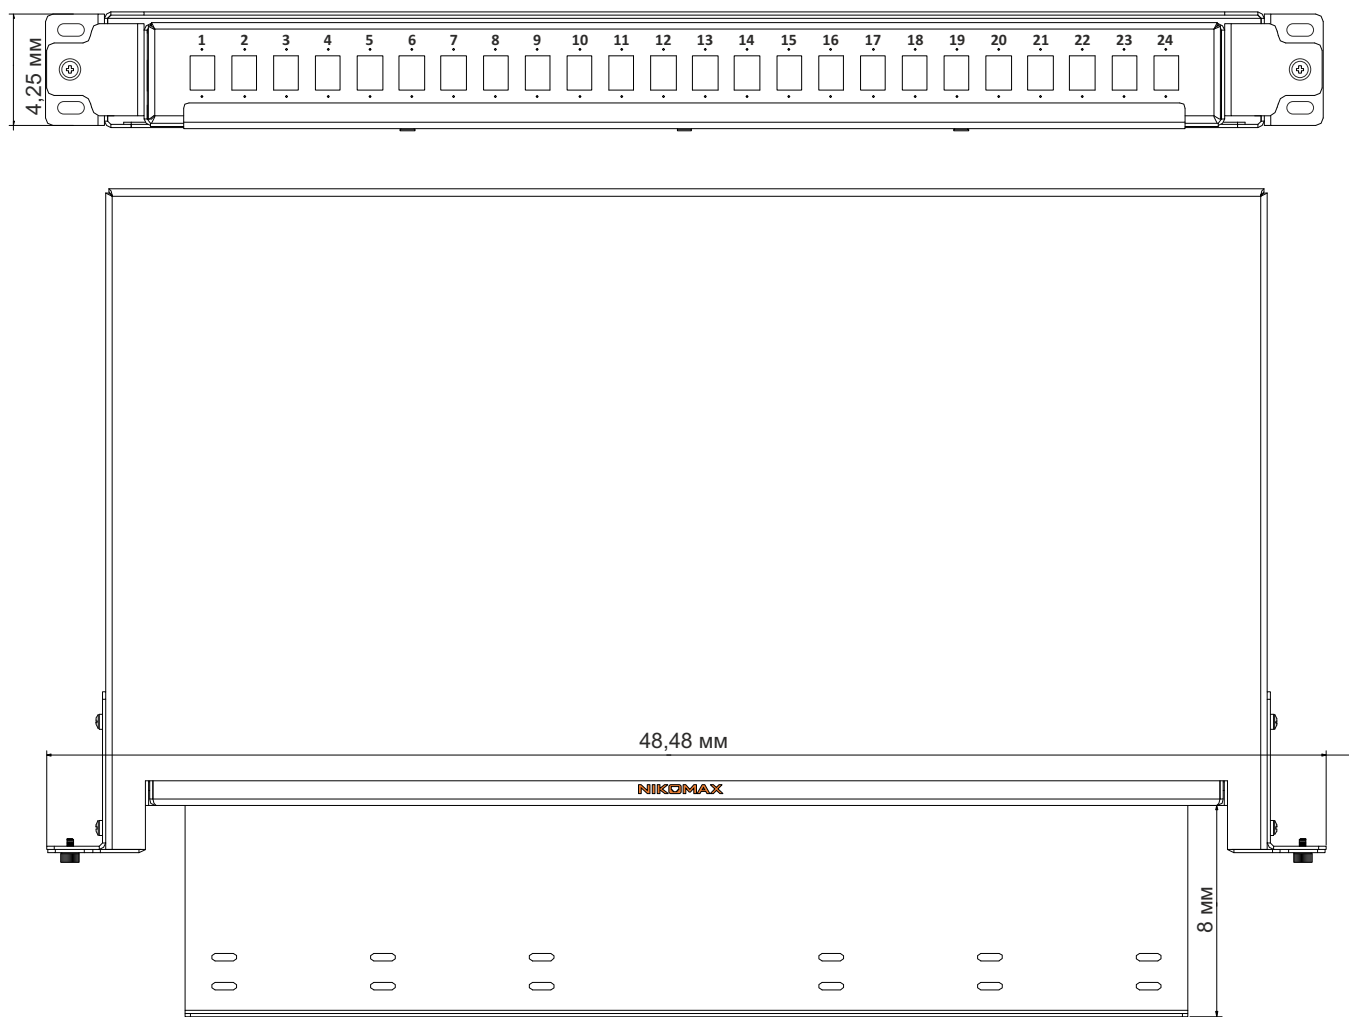

Условия транспортировки

Оптические кроссы должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.