

Описание

Оптический кросс NIKOMAX Premium Line, настенный, до 48 SC/96 LC портов или 24 FC/ST портов, стальной, с ключом, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС

Область применения

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы.

Оптический кросс **NMF-WP96-BLANK-SH-P-BK** предназначен для монтажа на стену и применяются при построении магистральных и горизонтальных подсистем, средней и высокой плотности, в зависимости от устанавливаемых адаптерных панелей, а также для организации ввода кабелей в здание. Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.

Кросс разделен на две секции, вдоль боковых стенок которых, установлены съемные планки с узлами крепления для кабеля и силового элемента. Кросс имеет 4 кабельных ввода, по 2 в каждой секции. Кабельные вводы базово закрыты резиновыми заглушками. На задней стенке кросс имеет 4 отверстия для монтажа. Для защиты от несанкционированного доступа кросса дверца оборудована замком, запираемым на ключ.

Настенный кросс изготавливается в черном цвете и позволяет разместить 3 адаптерные панели до 48 портов SC (24 DSC адаптера) / 96 портов LC (24 QLC адаптера).

Внешний вид



Комплект поставки

Корпус оптического кросса	1 шт.
Сплайс кассета	2 шт.
Заглушка кабельного ввода	4 шт.
Термоусаживаемая гильза	10 упак.
Клипсы для панелей	6 шт.
Винты для крепления адаптеров	48 шт.
Стяжка нейлоновая	10 шт.
Стяжка-липучка	20 см.
Ключ от замка	2 шт.

Соответствие стандартам

ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ Р 53246-2008

Технические параметры кросса

Количество слотов под адаптерные панели	3
Тип устанавливаемых адаптерных панелей	Адаптерные панели серии SH
Максимальное кол-во портов	48 SC / 96 LC или 24 FC / ST
Материал корпуса	Сталь 1,2 мм
Кол-во кабельных вводов	4
Максимальный диаметр кабеля, мм	15,5
Монтаж	Настенный
Дополнительные особенности	Съемные планки для фиксации кабеля
Защита от несанкционированного доступа	Есть
Цвет	Черный
Габариты, мм	400x350x70

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки	445x375x82 мм
Масса	3,900 кг
Объем	0,013684 м ³

Габаритный чертеж

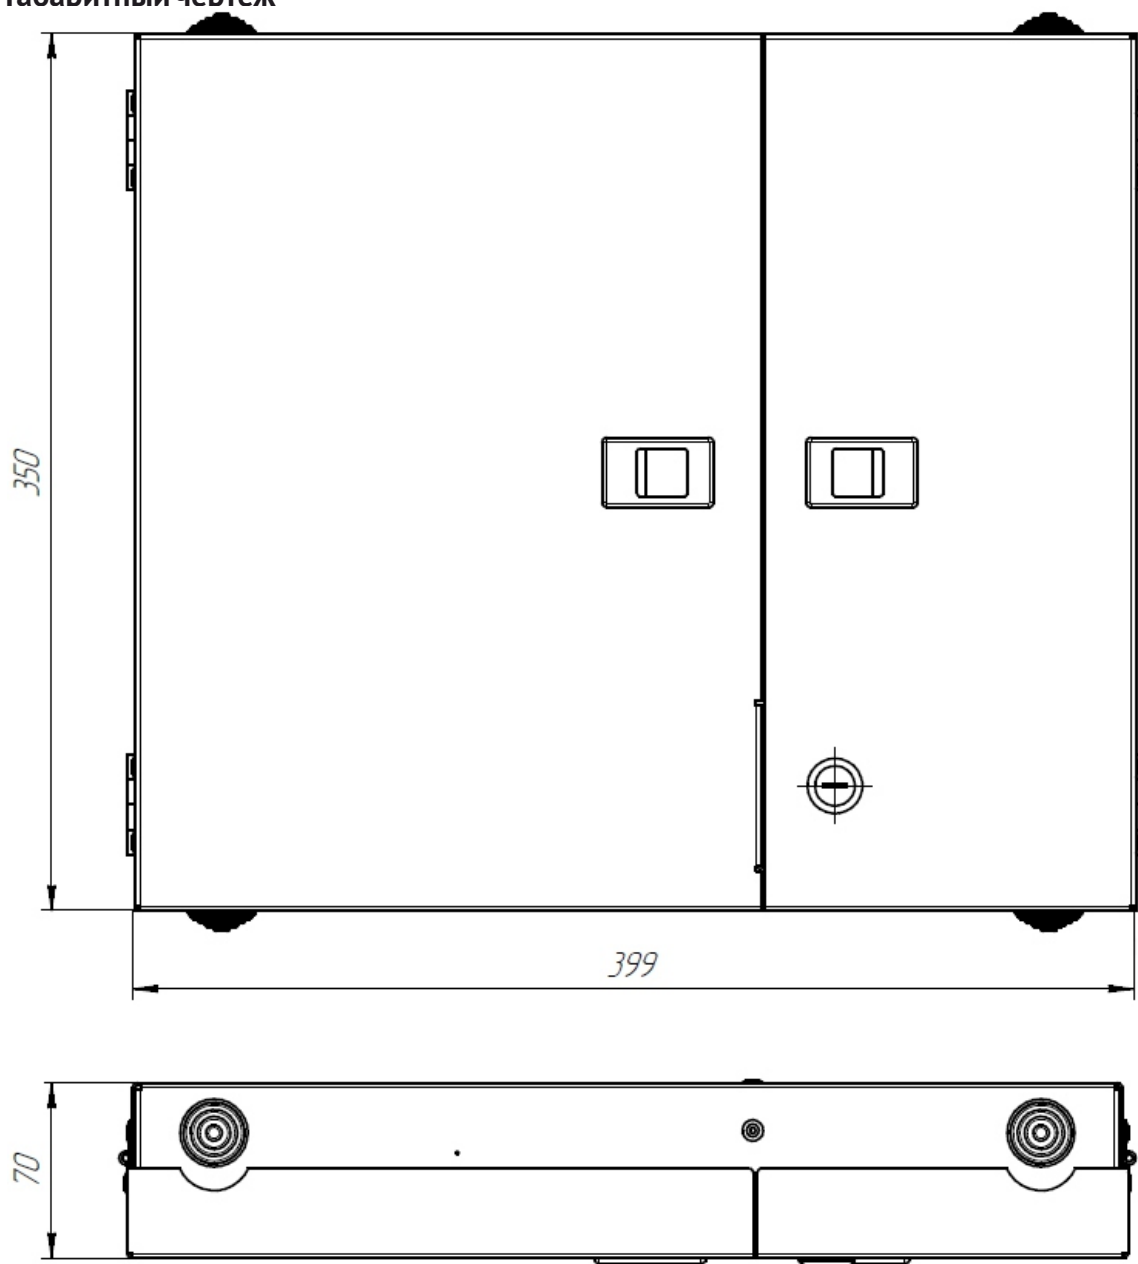

Условия транспортировки

Изделия перевозятся в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка изделий допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Данные изделия относятся к группе неремонтопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.