

Адаптерная панель NMF-AP08DSC-SH-BK


Наименование

Адаптерная панель NIKOMAX серии SH, до 8 двойных адаптеров SC/квардро адаптеров LC, черная

Описание

Адаптерная панель NIKOMAX **NMF-AP08DSC-SH-BK** устанавливается в оптический настенный кросс **NMF-WP96-BLANK-SH-P-BK** и позволяет подобрать оптимальное количество и тип используемых портов. Адаптерная панель выполнена из стали и имеет отверстия для фиксации адаптеров при помощи винтов. Крепление панели осуществляется при помощи пластиковых клипс. Панель позволяет установить до 8 DSC (двойных SC) / QLC (квардро LC) адаптеров. Панель выполнена в черном цвете.

Внешний вид

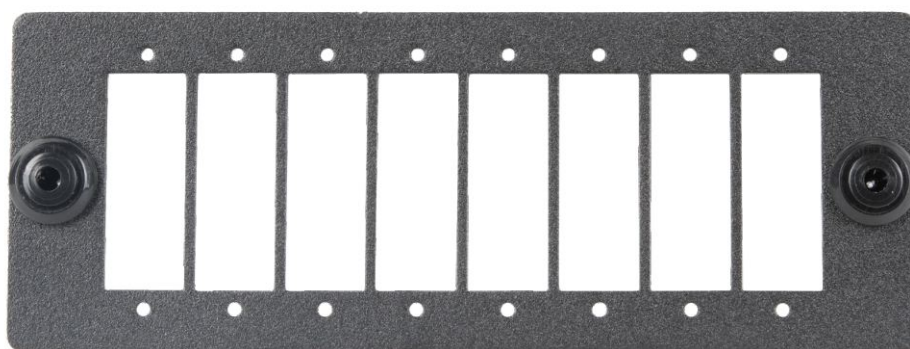

Технические параметры

Тип устанавливаемых адаптеров	Двойной SC / Квардро LC
Количество устанавливаемых адаптеров	8
Монтаж	Настенный кросс серии SH
Материал	Сталь 1,2 мм
Цвет	Черный
Отверстия для фиксации адаптеров	Есть
Габариты, мм	110x41

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C

Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Полиэтиленовый пакет
Габариты упаковки, мм	120x40
Масса, кг	0,040
Объём, м ³	0,000048


Комплект поставки

Адаптерная панель 1 шт.

Соответствие стандартам

ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ Р 53246-2008

Габаритный чертеж

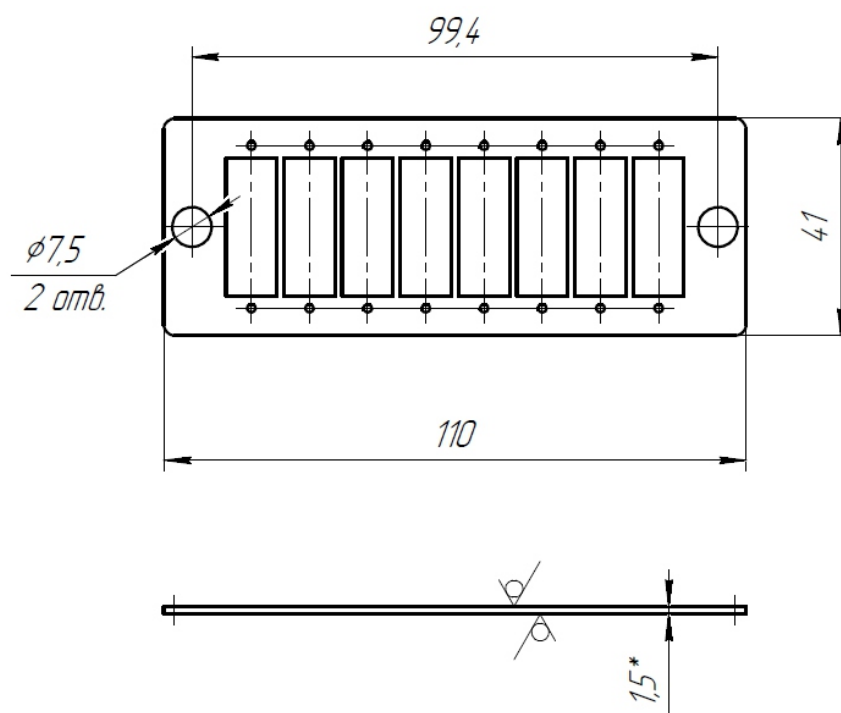

Условия транспортировки

Изделия перевозятся в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка изделий допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Данные изделия относятся к группе неремонтопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.