

NIKOMAX

TFM TWM

Пылезащищенные шкафы
серии TFM и TWM



ПРЕВРАЩАЕМ ЖЕЛАНИЯ КЛИЕНТОВ В ГОТОВЫЕ КОНСТРУКТИВЫ



01

20+ лет на рынке

Более двух десятилетий успешной работы и надежного партнерства в отрасли

02

Собственный конструкторский отдел

Профессиональная команда разработчиков

03

Разработка нестандартных решений

Индивидуальные разработки, адаптированные под ваши нужды

04

Собственная производственная площадка

Контроль качества на каждом этапе

05

Широкий ассортимент продукции

Более 17 категорий продуктов

06

Удобство транспортировки и сборки

Легкая и быстрая доставка, а также простая сборка на месте



TFM и TWM — флагманские шкафы NIKOMAX по пылезащите

Максимальная защита от пыли

Повышенная грузоподъемность

Эффективный теплообмен

Гибкая настройка внутреннего пространства

Рекомендуются для эксплуатации внутри производственных помещений

ШКАФЫ СЕРИИ TFM

Конструкция

Сборно-разборная, сталь 1,5 мм.

Несущий каркас

2 верт. цельносварные рамы с дверьми
8 соединительных профилей-перемычек.

Направляющие

2 пары, регулируемые по глубине.
Оцинкованная сталь 1,5 мм.
Лазерная разметка U.

Высота:	Ширина:	Глубина:
24 U	600 мм	800 мм
33 U	800 мм	1000 мм
42 U		
47 U*		

* - заказные позиции



NIKOMAX

Особенности

- степень защиты IP54;
- уплотнители на дверях и стенках;
- фильтры на вентиляционных проемах;
- кабельные вводы в основании и раме над задней дверью.



Угол открытия дверей
более 180°



Распред. нагрузка: 800 кг
Динам. нагрузка: 300 кг**



Антикоррозийное порошковое покрытие
GY - серый (RAL 7035)
BK - чёрный (RAL 9005)

**кратковременно при перемещении шкафа по ровной поверхности на роликах из комплекта поставки



Повышенная грузоподъемность

Конструктив доработан
→ нагрузка до 800 кг.



Ролики и регулируемые опоры
— теперь в комплекте.




НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ТГМ

NIKOMAX

Плавная регулировка глубины направляющих с визуальным позиционированием — без снятия

Добавлена точка заземления снаружи

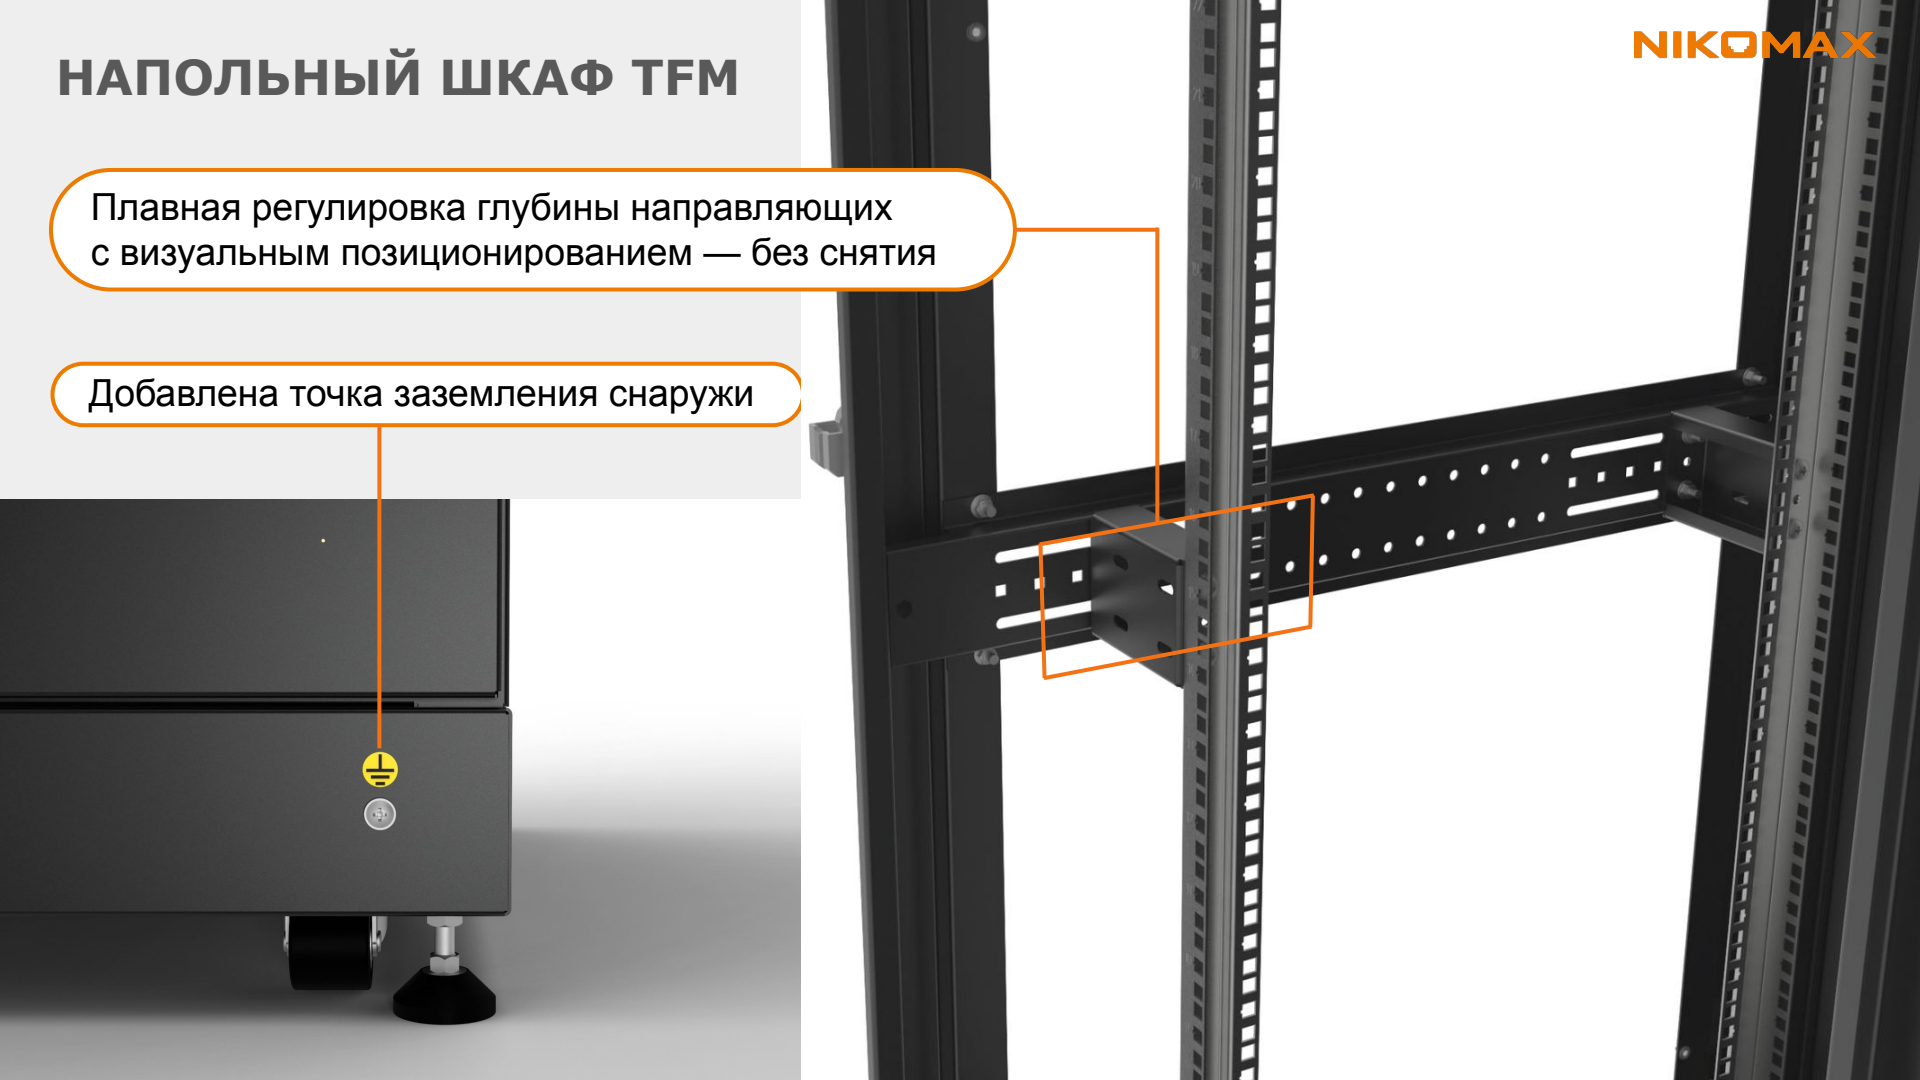

НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ТГМ

Кабельные вводы

В основании шкафа и над задней дверью.

Гермовводы PG16 и PG29, что дает более герметичное заведение кабеля.




Вентиляция

2 проёма со сменными фильтрами:

- снизу на задней двери;
- на крыше (скрыт фальшкрышей).

Опция: на место второго проёма можно установить вентиляторный блок с фильтрами.

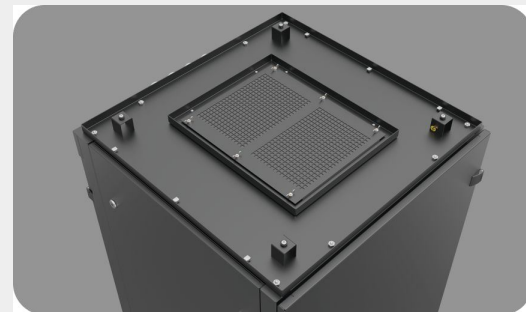

TLK-FAN4-F2-XX

TLK-FAN4-TERM-F2-XX

TLK-FAN6-F2-XX



Вентиляторные блоки на 4 и 6 вентиляторов с фильтрами, TERM - с терморегулятором.

TLK-BRSH-XX

Щеточный ввод для напольных шкафов NIKOMAX

TLK-OV70-ZZU-XX

Организер кабельный вертикальный NIKOMAX для шкафов шириной 800 мм

TLK-ZU-ZZU-XX

Лоток Zero-Unit NIKOMAX для крепления аксессуаров

TLK-ERH-CU-ZZU

Шина заземления NIKOMAX, медная вертикальная



ШКАФЫ СЕРИИ TWM

Конструкция

Сварная конструкция, состоящая из неподвижной и поворотной секции, сталь 1.5 мм

Направляющие

Оцинкованная сталь 1,5 мм.

Лазерная разметка U.


Крепление шкафа осуществляется через монтажные отверстия в неподвижной секции. (Крепление в комплект не входит).

Высота: 06 U
09 U
12 U
15 U
18 U

Ширина: 600 мм

Глубина: 600 мм

TWM

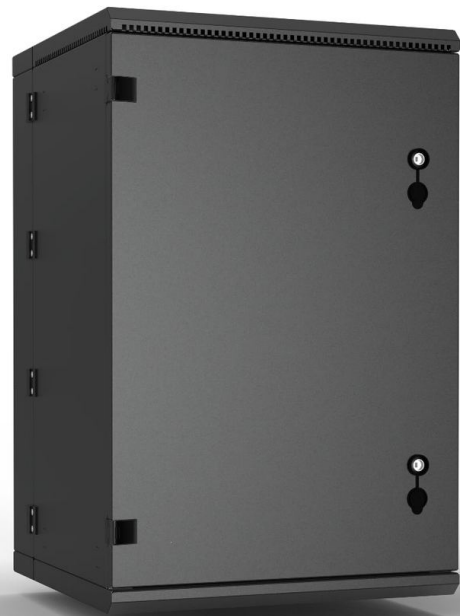

NIKOMAX

Особенности

- степень защиты IP55;
- уплотнительные контуры на двери и пристенной секции;
- фильтры на вентиляционных проемах;
- кабельные вводы PG11, PG16, PG29.



Угол открытия двери более 180°



Распред. нагрузка: 75 кг



Антикоррозийное порошковое покрытие
GY - серый (RAL 7035)
BK - чёрный (RAL 9005)

НАСТЕННЫЙ ШКАФ TWM



NIKOMAX

Вентиляция

2 проёма со сменными фильтрами:

- в основании;
- в крыше (скрыт фальшкрышей).

Опция: на места проёмов можно установить вентиляторный блок с фильтрами.

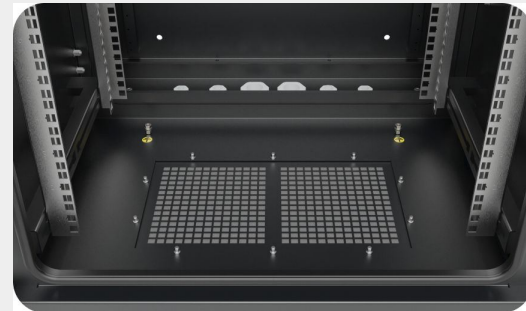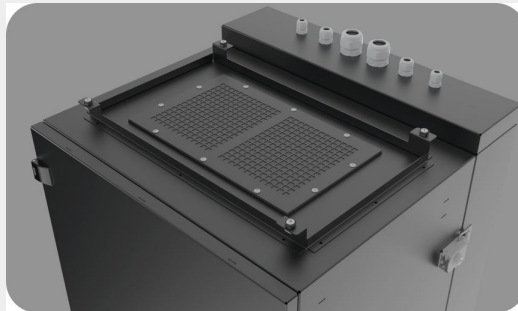

Пылезащита

Уплотнители: дверной проём + проём пристенной секции.

Два замка для лучшего прижима.



НАСТЕННЫЙ ШКАФ TWM

Монтаж оборудования

Стационарные планки на любой высоте.

Для установки монтажных панелей, DIN-реек, электросилового оборудования.



Кабельные вводы в пристенной секции

Гермовводы PG11, PG16, PG29 для более герметичного заведения кабеля.



TLK-FAN2-F2-XX
TLK-FAN2-TERM-F2-XX



Вентиляторные блоки
на 2 вентилятора с фильтрами,
TERM - с терморегулятором.

TLK-DIN-EMP



DIN-рейка перфорированная
длинной 429 мм.


NIKOMAX

СТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



nikomax.ru

@nikomax.ru

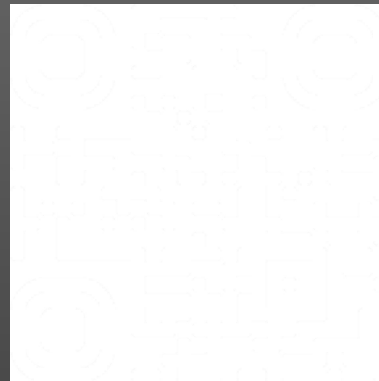

telegram

+7 (800) 333-54-86