NMF-PT1M3C0-SCU-XXX-001-2
Шнур оптический монтажный NIKOMAX, Multi Mode 50/125, SC/UPC-пусто, LSZH, D=0.9мм, 1м, уп-ка 2шт.

- Выполнены из высококачественных компонентов
- Соответствие стандарту ISO/IEC 11801 OM3

Оптические монтажные шнуры (пигтейлы) предназначены для подключения неоконцованных волокон оптического кабеля к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию в основном с использованием технологии сварки.

Оптические монтажные шнуры представляют собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии диаметром 0.9мм, оконцованного только с одной стороны коннектором типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC или APC.

Пигтейлы могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые пигтейлы имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую.

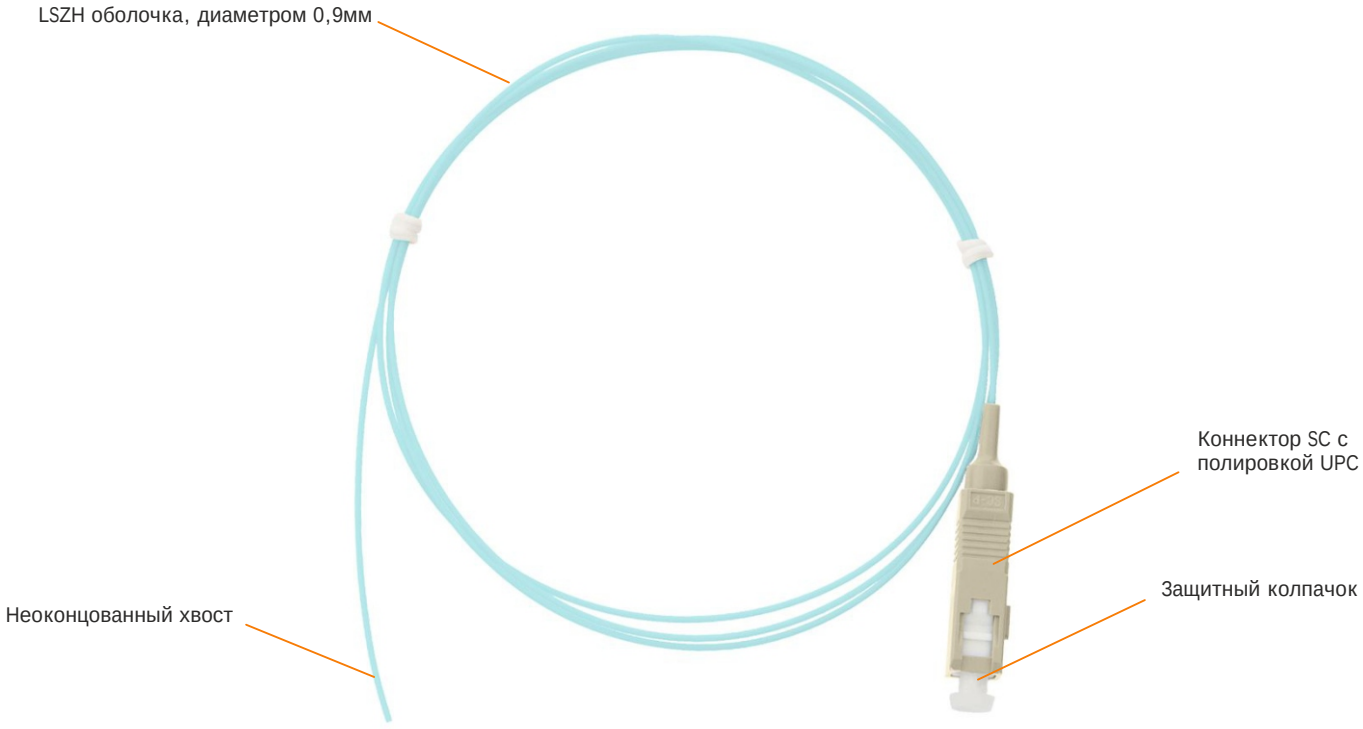

NMF-PT1M3C0-SCU-XXX-001-2

Базовая комплектация:	
Оптический монтажный шнур	1 уп.

Сопутствующие товары:
Оптические адаптеры: NMF-OA1MM-SCU-SCU-2, NMF-OA2MM-SCU-SCU-2

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-PT1M3C0-SCU-XXX-001-2
Тип оптического волокна	Multi Mode 50/125
Тип коннектора	SC
Полировка коннектора	UPC
Вносимые потери, dB	≤0,30
Возвратные потери, dB	≥35
Воспроизводимость*, dB	0,20
Материал наконечника	Керамика
Диаметр наконечника, мм	2,5
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Диаметр внешней оболочки, мм	0,9
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM3
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет (2шт в пакете)
Гарантия	1 год

* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип волокна	Коннектор / Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PT1M3C0-SCU-XXX-001-2	MM 50/125	SC/UPC - коннектор отсутствует	1	0,000488	0,012

Расшифровка артикулов:

N M F - □□ □ □□□ □ □ - □□□ - □□□ - □□□ - □

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9

1 Тип оптического шнура:
PC - Коммутационный шнур
PT - Монтажный шнур

2 Вид исполнения:
1 - Одинарный (Simplex)
2 - Двойной (Duplex)

3 Тип волокна:
S2 - OS2
M2 - OM2
M3 - OM3

4 Тип оболочки:
A - Поливинилхлорид (PVC)
C - LSZH-компаунд (LSZH)

5 Диаметр кабеля:
0 - 0,9 мм
2 - 2 мм
3 - 3 мм

6 Тип коннекторов:
SC - SC
LC - LC
FC - FC
ST - ST
XX - Коннектор отсутствует

7 Полировка коннекторов:
U - UPC
A - APC
X - —

8 Длина:
001 - 1 м
…
010 - 10 м

9 Кол-во в упаковке:
2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.