NMF-SC-3H-48-6MS

Муфта оптическая NIKOMAX, 48 волокон, проходная, 6 вводов/выводов, с механической герметизацией вводов, с комплектом для крепежа, наружное исполнение

- Для герметизации кабельных вводов не требуется открытый огонь или строительный фен
- Простота и быстрота установки и фиксации волокон, а также повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента

Муфта оптическая проходная **NMF-SC-3H-48-6MS** предназначена для защиты мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий, а также для ответвления абонентской линии связи от основной (магистральной) линии связи. Муфту можно размещать на стенах зданий, в вентиляционной системе, а также на опорах воздушных волоконно-оптических линий связи. Идеально подходит для использования в колодцах кабельной канализации и закладки в грунт.

Корпус муфты, выполненный из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната, обеспечивает долговременную и надежную защиту сростков. Герметизирующая прокладка из специально разработанного материала и герметизирующая лента исключают попадание внутрь влаги и пыли на долгое время. Внутри муфты можно установить до четырех сплайс-кассет из прочного пластика. Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, что обеспечивает быстрый доступ и удобство при сборке муфты. При необходимости можно снять неиспользуемые кассеты. Конструкция кассет позволяет легко и компактно расположить сростки, исключая скрутки и недопустимые изгибы волокон. Также внутри муфты имеется достаточно места для размещения запаса модулей.

Система крепления позволяет надежно закрепить муфту на месте ее установки. Сборка муфты достаточно проста и не занимает много времени. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой.

Все элементы муфты разработаны с учетом эксплуатации в условиях перепада температур, высокой влажности

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Оптические муфты

Базовая комплектация:	
Корпус из поликарбоната	1 шт.
Запорные вставки	2 пары
Герметизирующая прокладка	1 шт.
Сплайс-кассета	2 шт.
Каркас для фиксации	1 шт.
Заглушки для неиспользуемых портов	6 шт.
Устройство заземления	1 компл.
Набор инструментов для сборки	1 компл.
Аксессуары и принадлежности для крепежа	1 компл.
Руководство по монтажу	1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-SC-3H-48-6MS
Размер	388x184x104 мм
Масса	2,0 кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во вводов кабеля	6 (круг.)
Максимальный диаметр кабеля	4x13 мм / 2x16 мм
Диапазоны температур	Эксплуатация от -50С до +70С
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во вводов кабеля	Макс. диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-SC-3H-48-6MS	6 (круг.)	4x13 мм / 2x16 мм		

СТРУКТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

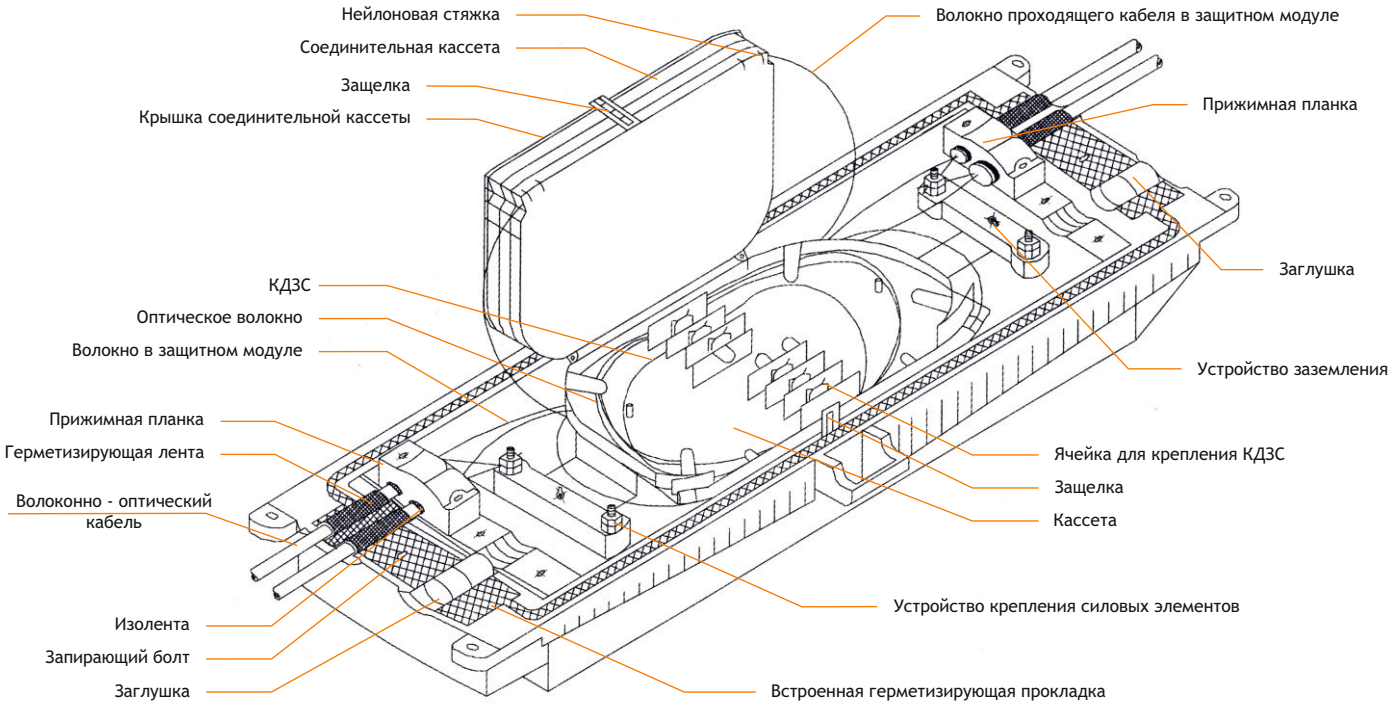

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.