# NMF-PC2M3C2-SCU-SCU-xxx
# Шнур оптический соеденительный, MM 50/125 OM3, SC/UPC-SC/UPC, двойной, LSZH, 2мм, аква

- Выполнены из высококачественных компонентов
- Соответствие стандарту ISO/IEC 11801 OM3

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соеденительный шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон одинаковыми коннекторами типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC.

Патч-корды могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые шнуры имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую. По типу исполнения оптические шнуры делятся на одинарные (Simplex) и двойные (Duplex), двойные шнуры имеют маркировку «полярности» коннекторов, благодаря которой можно определить из которого коннектора свет выходит, а в который входит.

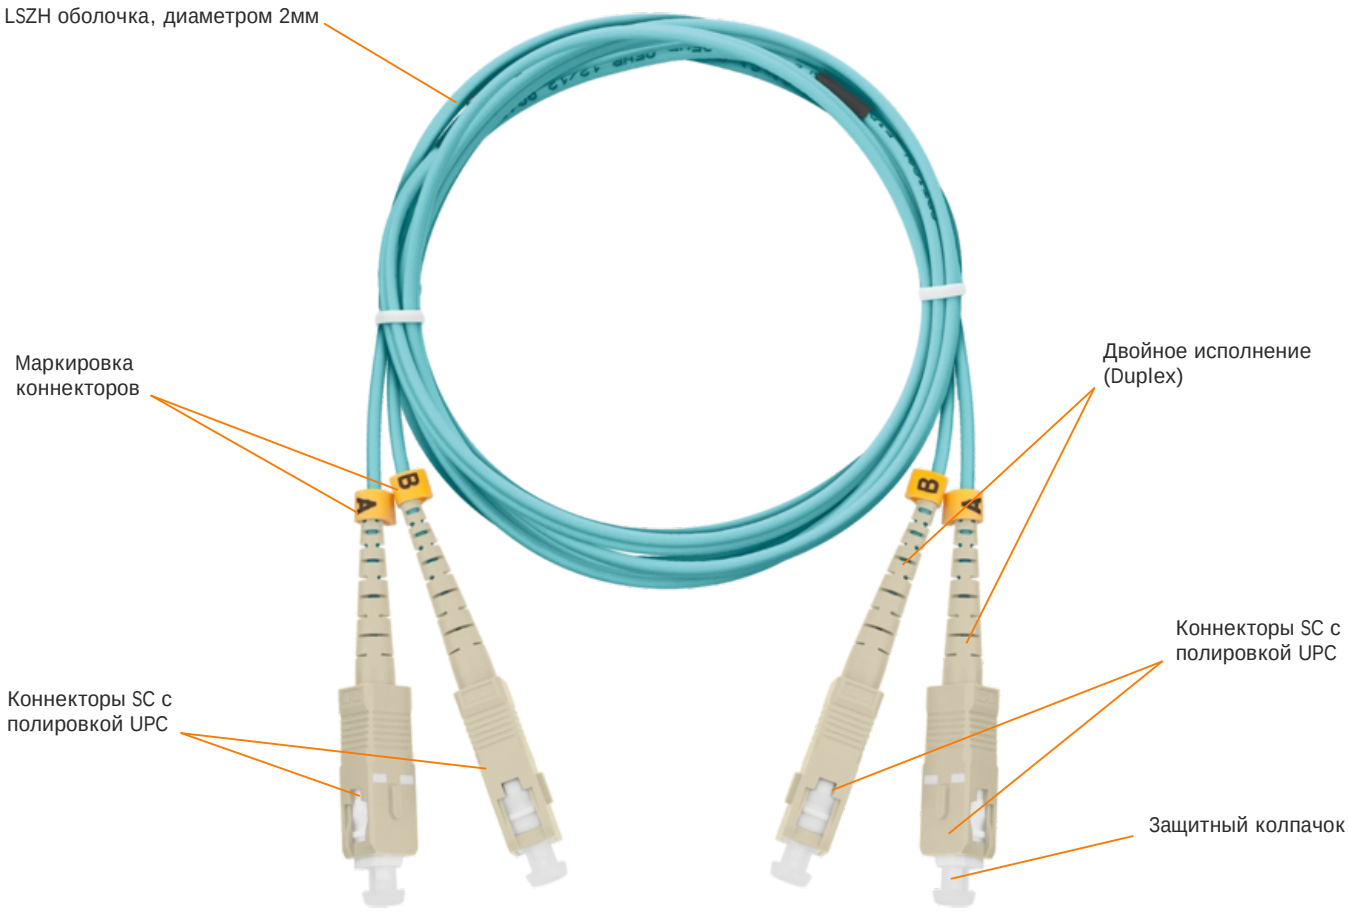


NMF-PC2M3C2-SCU-SCU-xxx

| Базовая комплектация: | |
|---|---|
| Оптический переходной шнур | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Артикул | NMF-PC2M3C2-SCU-SCU-xxx |
| Тип оптического волокна | Multi Mode 50/125 OM3 |
| Типы коннекторов | SC - SC |
| Полировка коннекторов | UPC |
| Исполнение | Duplex |
| Вносимые потери, dB | ≤0,30 |
| Возвратные потери, dB | ≥35 |
| Воспроизводимость*, dB | 0,20 |
| Материал наконечника | Керамика |
| Диаметр наконечника, мм | 2,5 |
| Материал внешней оболочки | LSZH-компаунд |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 2 |
| Количество циклов перекоммутации | 1000 |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OM3 |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65 |
| Упаковка | Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 год |

* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул | Исполнение | Коннекторы / Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Объем, м3 | Масса, кг |
| NMF-PC2M3C2-SCU-SCU-001 | Двойной | SC/UPC - SC/UPC | 1 | 0,000210 | 0,010 |
| NMF-PC2M3C2-SCU-SCU-002 | Двойной | SC/UPC - SC/UPC | 2 | 0,000210 | 0,018 |
| NMF-PC2M3C2-SCU-SCU-003 | Двойной | SC/UPC - SC/UPC | 3 | 0,000210 | 0,025 |

## Сопутствующие товары:

Оптические адаптеры: NMF-OA2MM-SCU-SCU-2

## Расшифровка артикулов:

N M F - □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ - □ □ □ - □ □ □ - □ - R

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9

**1** Тип оптического шнура:
PC - Коммутационный шнур
PT - Монтажный шнур

**2** Вид исполнения:
1 - Одинарный (Simplex)
2 - Двойной (Duplex)

**3** Тип волокна:
S2 - OS2
M2 - OM2
M3 - OM3

**4** Тип оболочки:
A - Поливинилхлорид (PVC)
C - LSZH-компаунд (LSZH)

**5** Диаметр кабеля:
0 - 0,9 мм
2 - 2 мм
3 - 3 мм

**6** Тип коннекторов:
SC - SC
LC - LC
FC - FC
ST - ST
XX - Коннектор отсутствует

**7** Полировка коннекторов:
U - UPC
A - APC
X - —

**8** Длина:
001 - 1 м
…
010 - 10 м

**9** Кол-во в упаковке:
2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.