NMF-PC2M4C2-LCU-LCU-xxx
Шнур оптический соединительный NIKOMAX, MM 50/125 (OM4), LC/UPC-LC/UPC, LSZH, D=2.0мм, двойной

- Выполнены из высококачественных компонентов
- Соответствие стандарту ISO/IEC 11801 OM4

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительный шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон разны коннекторами типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC или APC.

Патч-корды могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые шнуры имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую. По типу исполнения оптические шнуры делятся на одинарные (Simplex) и двойные (Duplex), двойные шнуры имеют маркировку «полярности» коннекторов, благодаря которой можно определить из которого коннектора свет выходит, а в который входит.

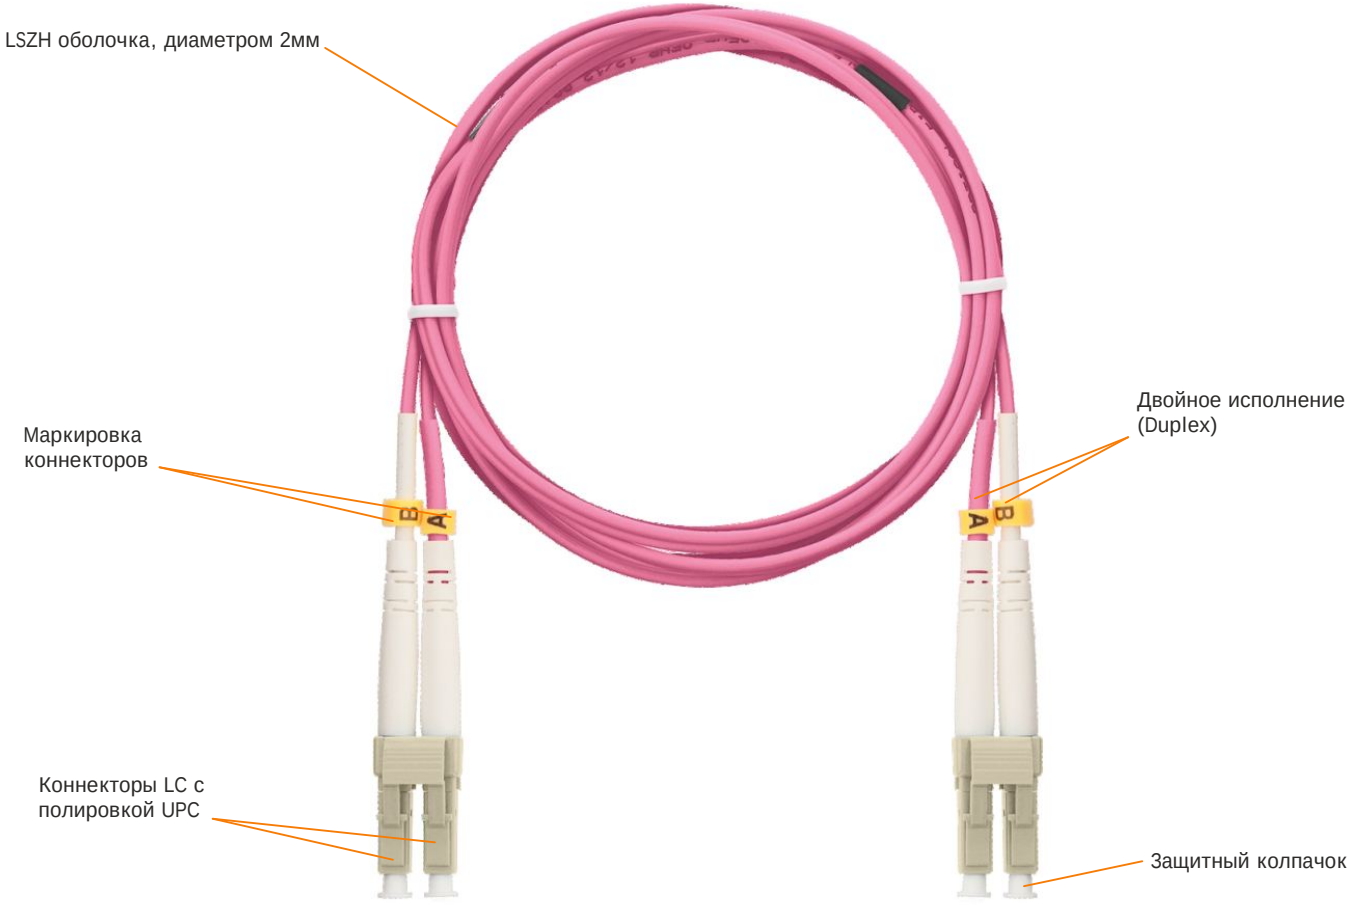

NMF-PC2M4C2-LCU-LCU-xxx

Базовая комплектация:	
Оптический соединительный шнур	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-PC2M4C2-LCU-LCU-xxx
Тип оптического волокна	Multi Mode 50/125
Типы коннекторов	LC
Полировка коннекторов	UPC
Исполнение	Duplex
Вносимые потери, dB	≤0,30
Возвратные потери, dB	≥35
Воспроизводимость*, dB	0,20
Материал наконечника	Керамика
Диаметр наконечника, мм	1,25
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Количество циклов перекоммутации	1000
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM4
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Коннекторы / Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC2M4C2-LCU-LCU-001	Двойной	LC/UPC - LC/UPC	1	0,000210	0,010
NMF-PC2M4C2-LCU-LCU-002	Двойной	LC/UPC - LC/UPC	2	0,000210	0,018
NMF-PC2M4C2-LCU-LCU-003	Двойной	LC/UPC - LC/UPC	3	0,000210	0,025
NMF-PC2M4C2-LCU-LCU-005	Двойной	LC/UPC - LC/UPC	5	0,000210	0,036

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.