

NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx

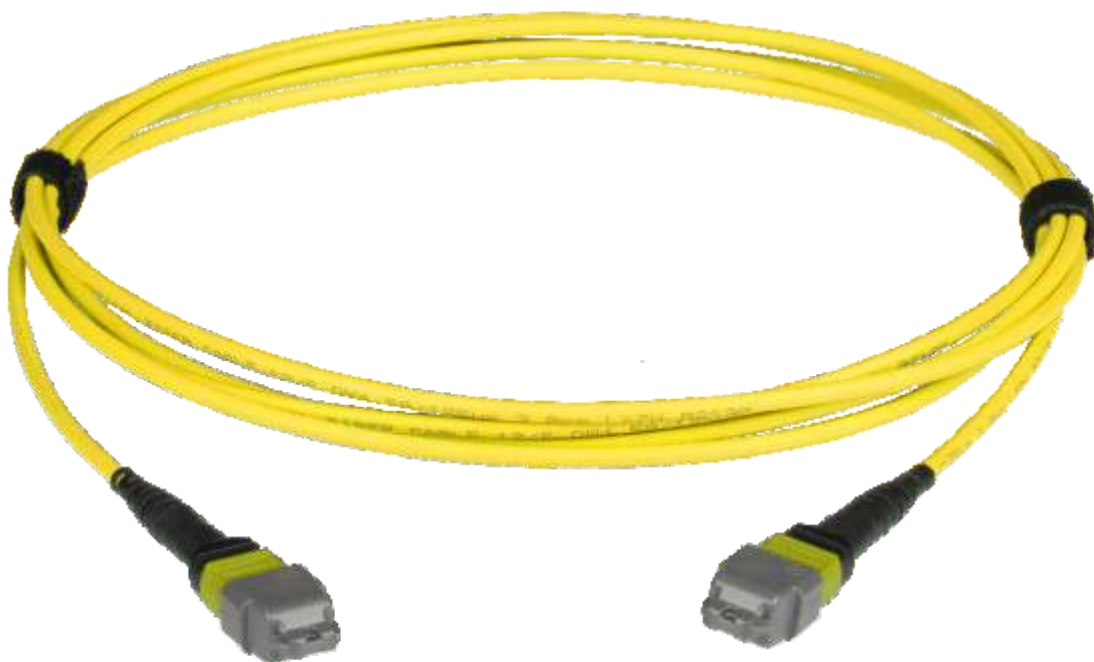
Кабельная сборка NIKOMAX волоконно-оптическая, 12 волокон, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, 1xMTP/Female-1xMTP/Female, премиум, тип А, полимерный материал нг(А)-LSLTx

- ✓ Выполнены из высококачественных компонентов
- ✓ Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 OS2
- ✓ Сниженные вносимые потери, IL < 0.35 db

Оптическая транковая сборка NIKOMAX NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx изготавливается на базе распределительного оптического кабеля, соответствующего стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D, оконцованного с двух сторон коннекторами MTP Elite типа Female. MTP коннекторы являются усовершенствованной версией MPO-коннекторов с более низкими вносимыми потерями и как следствие лучшим качеством передачи сигнала. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, полимерного материала в исполнении нг(А)-LSLTx. Данные сборки NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «А». На заказ возможно изготовление сборок с различной длиной, полярностью и количеством волокон.

Преимущества MTP-сборок:

- высокоскоростная параллельная передача данных в сетях с большим числом оптических линий связи;
- превосходство передачи над другими соединениями благодаря более низким суммарным потерям с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами;
- полностью готовое для подключения решение - изготовлено и протестировано производителем в заводских условиях;
- в разы сокращает время монтажа - не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

**Базовая комплектация:**

Оптическая кабельная сборка

1 шт.

Где: xxx - длина (001 - 1 метр, 010 - 10 метров и т.д.)

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-xxx
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)
Тип коннекторов	MTP Female/APC (Премиум)
Количество волокон	12
Вносимые потери, dB	<0,35
Возвратные потери, dB	≥60
Полярность	Тип А
Цвет оболочки	Желтый
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Исполнение оболочки	нг(А)-LSLTx
Диаметр внешней оболочки, мм	3
Количество циклов перекоммутации	1000
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип волокна	Коннекторы / Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-001	OS2	MTP/Female/APC	1	-	-
NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-005	OS2	MTP/Female/APC	5	-	-
NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-010	OS2	MTP/Female/APC	10	-	-
NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-030	OS2	MTP/Female/APC	30	-	-
NMF-CA12S2SAL-1MSF-1MSF-050	OS2	MTP/Female/APC	50	-	-

Где: xxx - длина (005 - 5 метров, 010 - 10 метров и т.д.)
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.