




Панель 19" с DIN-рейкой, 3U
TLK-EP25-3U

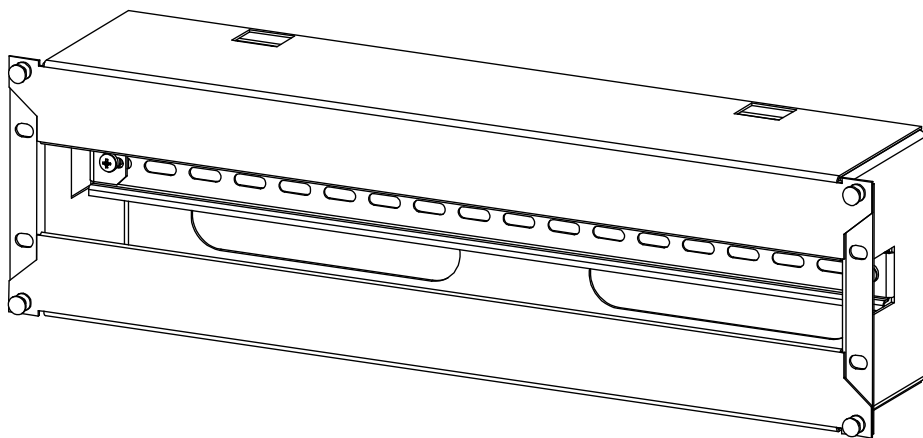

Паспорт

Оглавление

1. Описание	3
2. Конструктивные особенности	3
3. Технические данные	3
4. Общий вид панели.....	3
5. Таблица формирования артикула	4
6. Технические данные	4
7. Комплектация панели	5
8. Содержимое упаковки	6
9. Хранение и транспортировка	7
10. Свидетельство о приемке	7
11. Гарантия и гарантийные условия	7

1. Описание

Панель 19" с DIN-рейкой, предназначена для организации ввода внешнего электропитания в шкафы и стойки. Позволяет разместить до 25 автоматов электропитания шириной 17,5мм по стандарту DIN 43880.

2. Конструктивные особенности

2.1 Конструкция:

- Корпус с двумя легкосъёмными крышками (сверху и снизу на защёлках).
- Внутри корпуса установлена DIN-рейка длиной 443 мм для установки автоматов и других устройств (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) и шпилька заземления M5x12 с двумя гайками.

2.2 Подвод кабелей

- Сзади корпуса выполнены 4 паза (150x32 мм) для подвода-вывода кабелей.

2.3 Установка:


- Корпус на торцах имеет крепёжные отверстия для монтажа панели на 19" направляющих, высота 3U.

2.4 Покрытие: порошковое полиэфирное антикоррозионное покрытие.


3. Технические данные

Панель выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

4. Общий вид панели

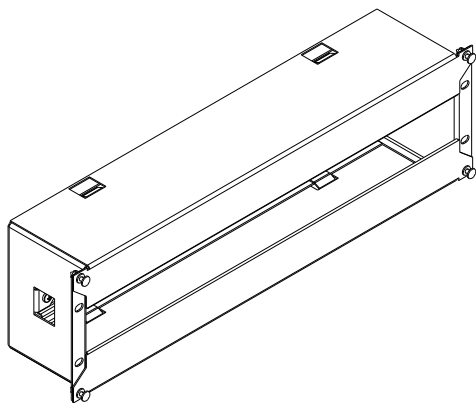

Вид спереди

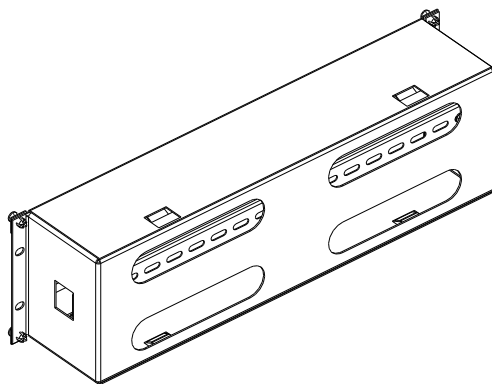

Вид сзади


5. Таблица формирования артикула

Серия		Высота, Юнит		Цвет
TLK-EP25	-	3U	-	GY
Варианты				
TLK-EP25		3U		GY, BK
Пояснения				
				GY- серый (RAL 7035) BK-черный (RAL 9005) другие - под заказ

6. Технические данные


Параметры	Артикул	TLK-EP25-3U-GY TLK-EP25-3U-BK
Высота, U / мм		3/133
Ширина, мм		481
Глубина (без защелок), мм		97
Материал корпуса		Листовая сталь 1,0 мм
Материал крышки		Листовая сталь 1,0 мм
Материал DIN-рейки		Оцинкованная листовая сталь 1 мм
Покрытие		Порошковое, полиэфирное

*-Технический эскиз (стр.5)

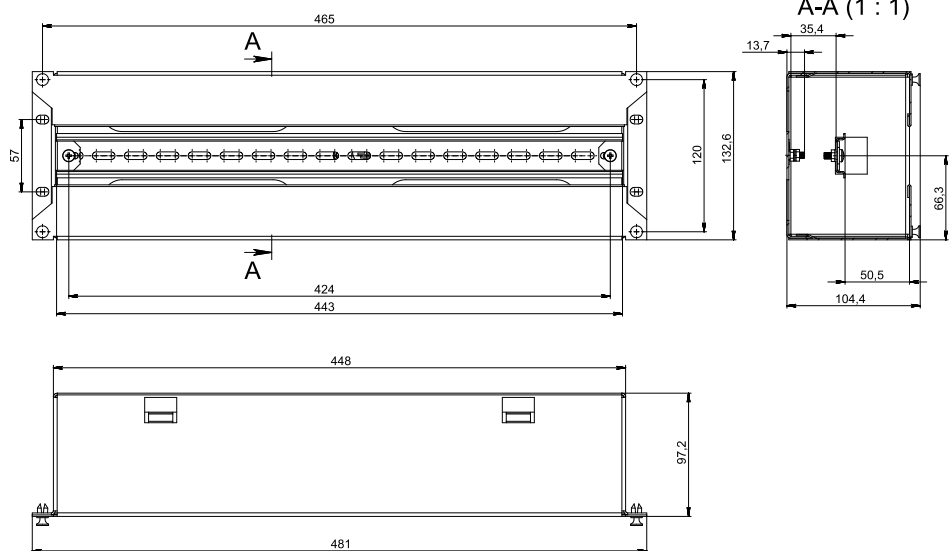

Технический эскиз

7. Комплектация панели

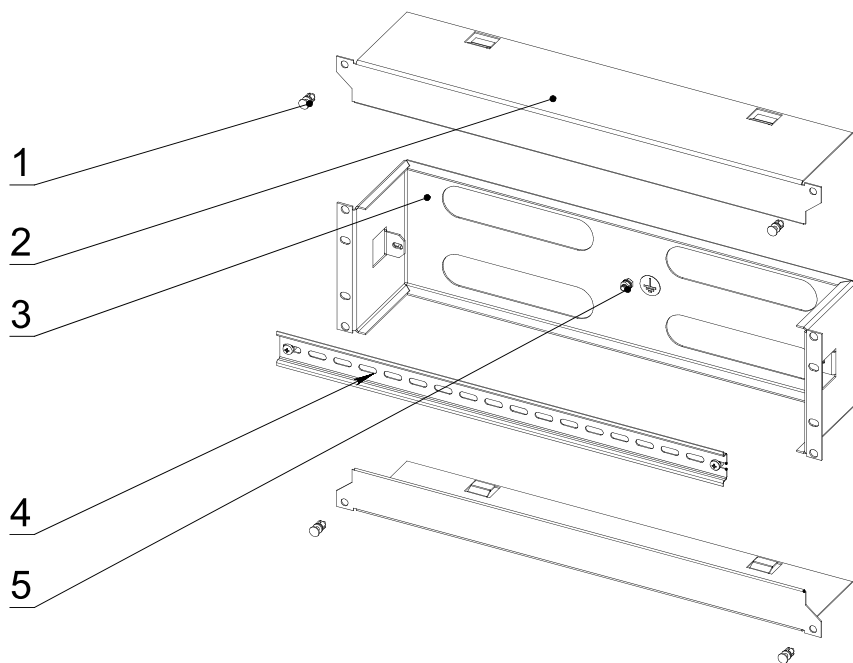

Сборочные единицы			
№	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
1	Защелка крышки	4	
2	Съемная крышка	2	
3	Корпус	1	
4	DIN-рейка	1	
5	Шпилька заземления М5 с гайками и шайбами	1	
Крепеж и прочее-			
Вид	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
	Винт М6х12 шлиц. крест.	6	
	Гайка М6 закладная	6	
	Шайба пластиковая 6	6	
	Паспорт	1	
-	Упаковочный лист	1	

8. Содержимое упаковки

Панели поставляются потребителю в собранном виде, упакованными в одну коробку. На коробку наклеена идентификационная этикетка.

- В упаковке – панель 19" с DIN-рейкой, комплект крепления, паспорт, упаковочный лист.

Важно!

После распаковки панели проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежа в комплекте поставки.

Список компонентов приведен в разделе комплектация панели.

9. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

10. Свидетельство о приемке



Изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ 25.99.21-004-31671550-2021 и действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

11. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение **36 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 10 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<https://nikomax.ru/resources/>



* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без предварительного уведомления.

© NIKOMAX

Web: www.nikomax.ru, e-mail: info@nikomax.ru

Произведено по заказу ООО «Тайле Рус» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: 8 800 333-54-86